

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 61/0977/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	01.06.2018
		Verfasser:	Dez. III / FB 61/700
Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Aachen 2019 (ABK 2019)			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
03.07.2018	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	Anhörung/Empfehlung	
11.07.2018	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:**Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz:**

Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz empfiehlt dem Rat der Stadt, das Abwasserbeseitigungskonzept 2019 zu beschließen.

Rat der Stadt:

Der Rat beschließt das Abwasserbeseitigungskonzept 2019.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

Investive Auswirkungen	Ansatz 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ansatz 2020 ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020 ff.*	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	16.000.000	17.428.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	<i>-1.428.000</i>		*			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

* Entsprechend der Summen im ABK, werden in der sog. § 14 Liste, welche Anlage zum Haushaltsplan ist, für die Jahre 2020 bis 2021 5.950.000,- € für den 1. Bauabschnitt (BA) der Erschließung Campus West und in den folgenden Jahren 2022 - 2023 8.330.000,- € für den 1. BA Richtericher Dell aufgenommen werden.

Erläuterungen:

Gemäß § 47, Abs. 1 des Landeswassergesetzes (LWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.07.2016 muss die abwasserbeseitigungspflichtige Gemeinde ein Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) erstellen. Die für die Genehmigung des ABK zuständige Behörde ist die Bezirksregierung Köln als Obere Wasserbehörde. Das ABK umfasst eine tabellarische Aufstellung über den Stand der öffentlichen Abwasserbeseitigung, über die zeitliche Abfolge sowie über die geschätzten Kosten der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen. Darüber hinaus werden auch Netzerweiterungsmaßnahmen (z. B. Erschließungsgebiete) dokumentiert. Das ABK ist alle sechs Jahre zu erarbeiten. Mit den vorgeschriebenen, jährlichen Fortschreibungen kann die Aufsichtsbehörde einen Soll-Ist-Abgleich und damit eine Leistungskontrolle vornehmen. Darüber hinaus muss die abwasserbeseitigungspflichtige Gemeinde Änderungen in der Maßnahmenabfolge mitteilen. Das derzeit gültige ABK stammt aus dem Jahre 2013. Es umfasst die Zeitspanne von 2013 bis 2018 und läuft zum 31.12.2018 aus. Mit der Bezirksregierung Köln wurde vereinbart, dass das neue ABK 2019 nach Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Aachen und Fertigstellung einer gedruckten Fassung im August 2018 zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt wird, so dass frühzeitig eine Genehmigung für die Zeitspanne ab 01.01.2019 vorliegt.

Die grundsätzlichen Inhalte des ABK wurden bereits mit der Bezirksregierung Köln wie auch der Unteren Wasserbehörde der Stadt Aachen abgestimmt. Die Federführung der Erarbeitung des ABK liegt bei der Regionetz GmbH, die als Rechtsnachfolgerin der STAWAG aus den fusionierten operativen Bereichen der STAWAG und EWW (Energie- und Wasserversorgung des Kreises Aachen / StädteRegion) für die Abwasserbeseitigung in der Stadt Aachen die technische Verantwortung trägt.

Die Darstellungsform des ABK entspricht der des Runderlasses vom 08.08.2008 (RdErl. d. MUNLV [Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz]) zur "Verwaltungsvorschrift über die Aufstellung von Abwasserbeseitigungskonzepten der Gemeinden". Der Gesetzgeber hat damit einen landesweit einheitlichen Standard in Gestalt eines Datenbankformats vorgegeben, der zum einen den Prüfungsaufwand der zuständigen Bezirksregierungen erleichtert und zum anderen die jährlich erforderlichen Aktualisierungen auf elektronischem Wege ermöglicht. Abwasserbeseitigungskonzepte werden also jetzt schon nur noch in elektronischer Form erstellt, aktualisiert und auch elektronisch übermittelt.

Nicht im städtischen ABK 2019 enthalten sind die Maßnahmen im Bereich der Abwasserbehandlung und der Sonderbauwerke im Mischsystem. Seit der Übertragung der Kläranlagen an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) zum 01.04.2003 ist dieser dafür und für den Hochwasserschutz zuständig.

Die Investitionen in Abwassermaßnahmen belaufen sich nach dem vorgelegten ABK 2019 auf 16 Mio. € brutto jährlich. Damit wird der in den Anlagen zum Betriebsführungsvertrag zwischen Stadt und STAWAG ermittelte Investitionsumfang für eine wirtschaftliche Investitionstätigkeit nicht überschritten. Mittel stehen in der Mittelfristplanung des Haushalts 2018 unter PSP-Element 5-110102-900-00100-300-1 in entsprechender Höhe zur Verfügung. Die abwassertechnischen

Erschließungen der beiden Bebauungsplangebiete „Richtericher Dell“ und „Campus West“ können wegen des mit der Größe beider Gebiete verbundenen, enormen Bauumfanges nicht aus dem allgemeinen Investitionsentgelt finanziert werden. Entsprechend dem allgemeinen Verfahren sind die hier erforderlichen Mittel zunächst in der sog. § 14 Liste, die Anlage zum Haushaltsplan ist, zu berücksichtigen. Die Planungskosten für „Campus West“ in Höhe von 595.000,- € und „Richtericher Dell“ in Höhe von 833.000,- € sind hingegen in die Haushaltsplanung 2019 aufzunehmen.

Zur Vorbereitung auf die Sitzungen wird das ABK 2019 in Form ausgedruckter Maßnahmentabellen sowie des erläuternden Textteils bereits vorab den Fraktionen zur Verfügung gestellt. Dem Rat der Stadt Aachen wird empfohlen, in seiner Sitzung am 11.07.2018 das Abwasserbeseitigungskonzept zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen für die Erarbeitung des ABK werden sich im aktuellen Jahr wie auch in den Folgejahren nicht ergeben, da die Aufwendungen gemäß Betriebsführungsvertrag zwischen der Stadt Aachen und der STAWAG vom 15.12.2005 im Betriebsführungsentgelt enthalten sind. Diese Vereinbarungen gelten selbstverständlich auch für die Regionetz GmbH als Rechtsnachfolgerin.

Anlage/n:

- Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) 2019

Abwasser- beseitigungskonzept 2019

Gültig ab: 06.06.2018



Regionetz GmbH

Lombardenstraße 12-22

52070 Aachen

www.regionetz.de

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Abkürzungsverzeichnis	4
1. Anlass	5
2. Vorgaben	5
3. Derzeitiger Stand der Stadtentwässerung in Aachen	7
3.1. Abwasserableitung	9
3.2. Sonderbauwerke/Niederschlagswasserbehandlung.....	10
4. Rückblick auf das ABK 2013	11
5. Das Abwasserbeseitigungskonzept 2019	12
6. Zusammenfassung	16
Erläuterungen zum Anhang	18
Erläuterungen zum Anhang 1 - Maßnahmenlisten ABK 2019.....	18
Erläuterungen zum Anhang 2 - Fortschreibung ABK 2013	18
Übersichtsplan.....	18
Abgabepunkte:	19
Übernahmepunkte:.....	19
Anhang 1 - Maßnahmenübersichten ABK 2019	20
Anhang 1.1: Maßnahmen sortiert nach Baubeginn (Kostenangaben in brutto).....	20
Anhang 1.2: Maßnahmen alphabetisch sortiert (Kostenangaben in brutto).....	41
Anhang 2 - Fortschreibung ABK 2013	62
Anhang 2.1 - Umgesetzte Maßnahmen (Kostenangaben in brutto)	62
Anhang 2.2 - Entfallene Maßnahmen (Kostenangaben in brutto)	74
Anhang 2.3 - Verschobene Maßnahmen (Kostenangaben in brutto)	76

Abkürzungsverzeichnis

ABK	Abwasserbeseitigungskonzept
BA	Bauabschnitt
GEP	Generalentwässerungsplan
GfK	Glasfaserverstärkter Kunststoff
KA	Kläranlage
KTV	Kanaluntersuchung mittels Kamerabefahrung
LWG	Landeswassergesetz
MW-Kanal	Mischwasserkanal
NBK	Niederschlagswasserbeseitigungskonzept
RBF	Retentionsbodenfilter
RKB	Regenklärbecken
RRB	Regenrückhaltebecken
RÜB	Regenüberlaufbecken
RW-Kanal	Regenwasserkanal
SBW	Sonderbauwerk
SüwVO Abw	Selbstüberwachungsverordnung Abwasser
SW-Kanal	Schmutzwasserkanal
WHG	Wasserhaushaltsgesetz
WVER	Wasserverband Eifel-Rur

1. Anlass

Entsprechend der §§ 53 und 54 LWG sind Gemeinden und Abwasserverbände abwasserbeseitigungspflichtig. Mit dem Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) legt die Gemeinde/der Abwasserverband der zuständigen Behörde eine Übersicht über den Stand der öffentlichen Abwasserbeseitigung sowie der durchgeführten und geplanten Maßnahmen vor.

Das Abwasserbeseitigungskonzept ist alle sechs Jahre erneut vorzulegen. Das letzte Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Aachen wurde 2012 der Bezirksregierung Köln vorgelegt.

Die Stadt Aachen hat mit der Bezirksregierung Köln abgestimmt, dass zur Sicherstellung einer lückenlosen Fortschreibung das ABK 2019 innerhalb des III. Quartals 2018 zur Genehmigung eingereicht wird.

2. Vorgaben

Das Abwasserbeseitigungskonzept 2019 (ABK 2019) wird nach der „Verwaltungsvorschrift über die Aufstellung von Abwasserbeseitigungskonzepten“ vom 08.08.2008 mit Stand vom 30.10.2013 erstellt.

Form, Inhalt und Darstellung entsprechen größtenteils dem Abwasserbeseitigungskonzept 2013.

Das ABK besteht aus einem Übersichtsplan, einem Erläuterungsbericht und einer digitalen Maßnahmenliste.

Diese Maßnahmenliste wird der Bezirksregierung Köln als Aufsichtsbehörde entsprechend dem vorgegebenen digitalen Verfahren vorgelegt.

In dieser Liste werden die in den nächsten Jahren geplanten Baumaßnahmen mit Angabe der geschätzten Kosten aufgeführt. Bei den Angaben zum Baubeginn wird zwischen folgenden Zeiträumen unterschieden:

- Die **ersten sechs** Jahre:
Bei allen Maßnahmen muss das Jahr des Baubeginns angegeben werden. (In diesem Fall ist dies der Zeitraum von 2019 bis 2024)
- Die daran anschließenden **sechs** Jahre:
Die Baumaßnahmen werden nur in diesen Zeitraum eingeordnet, hier der Zeitraum 2025 bis 2030, ohne Jahresangabe für den Baubeginn.

Bei zeitlichen oder inhaltlichen Änderungen ist die Gemeinde dazu verpflichtet, bis zum 31.3. eines jeden Jahres der Bezirksregierung eine aktualisierte Maßnahmenliste vorzulegen. Diese wird ebenfalls mit dem vorgegebenen digitalen Verfahren der Bezirksregierung vorgelegt.

Entsprechend der Verwaltungsvorschrift sind neben den geschätzten Kosten und dem geplanten Baubeginn bei jeder Maßnahme auch die Art der Maßnahme und der Baufortschritt entsprechend der in Tabelle 1 und 2 aufgeführten Kurzbezeichnungen anzugeben.

Bezeichnung	Maßnahmenart
A1	Kanalisation - Ergänzungsmaßnahme (Erweiterung bestehender Kanalisation)
A2	Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus hydraulischen Gründen
A3	Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen
A4	Schmutzwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung
A5	Mischwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung
A6	Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen ohne Beeinflussung der Ablaufqualität
A7	Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen mit Beeinflussung der Ablaufqualität
A8	Behandlung von Mischwasser (RÜB, RBF, etc.)
A9	Behandlung von Niederschlagswasser (RKB, RBF, etc.)
A10	Regenwasserrückhaltung vor Einleitung
A11	Maßnahmen im Gewässer, die zur Kompensation von negativen Auswirkungen von Mischwasser- und Niederschlagswasser-Einleitungen dienen, soweit sie abwassergebührenrelevant sind
A12	Versickerungsanlage
A13	Ortsnahe Einleitung
A14	Wegfall einer punktuellen Einleitung
A15	Umbau offener Abwasserkanäle
A16	Planungen, die keiner Maßnahme direkt zugeordnet werden können (z.B. BWK-M3-Nachweis, Konzepterstellung, N-A-Modelle)

Tabelle 1: Kurzbezeichnungen Maßnahmenarten

Die einzelnen Maßnahmen sind nicht immer unbedingt nur einem Aufgabenbereich zuzuordnen. Häufig werden durch eine Maßnahme verschiedene Bereiche berührt, so z. B. wenn ein hydraulisch überlasteter Kanal, der gleichzeitig in einem baulich schlechten Zustand ist, erneuert werden muss. Hier wären die Bereiche Sanierungsmaßnahme aus hydraulischen und aus baulichen Gründen betroffen. Die Zuordnung zu den einzelnen Bereichen erfolgt entsprechend der stärksten Gewichtung.

Der Baufortschritt wird über die in Tabelle 2 beschriebenen Kurzbezeichnungen beschrieben.

Kurzbezeichnung	Umsetzungszustand
0	Durchgeführt
1	Im Bau
2	Realisierung zeitlich verschoben
3	Gestrichen
4	Neue Maßnahme

Tabelle 2: Kurzbezeichnungen Umsetzungszustand (Baufortschritt)

Maßnahmen aus dem ABK 2013, deren Durchführung für den Zeitraum 2019 bis 2024 geplant war und die jetzt jahresscharf in den Zeitraum 2019 bis 2024 einsortiert wurden, werden ebenfalls mit dem Umsetzungszustand 4, neue Maßnahme, geführt.

3. Derzeitiger Stand der Stadtentwässerung in Aachen

Nach § 56 WHG "Pflicht zur Abwasserbeseitigung" bestimmen die Länder, welche "juristischen Personen des öffentlichen Rechts" zur Abwasserbeseitigung verpflichtet sind und die Voraussetzungen, unter denen anderen die Abwasserbeseitigung obliegt.

Diese Regelung ist im Landeswassergesetz NRW § 54 "Abwasserbeseitigungspflicht im Gebiet von Abwasserverbänden" weiter definiert: Demnach obliegt dem Verband für Abwasseranlagen, die für mehr als 500 Einwohner bemessen sind, die Übernahme, Behandlung und Einleitung von Abwasser sowie der Betrieb bestimmter Sonderbauwerke.

Dementsprechend ist der Wasserverband Eifel-Rur (WVER) für die Kläranlagen und Regenüberlaufbecken, die im Einzugsgebiet der Rur liegen, zuständig. Das sind in Aachen neben den 4 Kläranlagen ARA Soers, ARA Nord, ARA Süd und ARA Eilendorf, 42 Regenüberlaufbecken und Regenrückhaltebecken, die an Wurm, Inde und weiteren Nebengewässern der Rur liegen.

Die Stadt Aachen ist für das Kanalnetz, Regenrückhaltebecken im Netz, Pumpstationen, Regenklärbecken und Kleinkläranlagen zuständig. Weiter fallen die an den Grenzgewässern Senserbach und Tüljebach liegenden Abwasseranlagen in die Zuständigkeit der Stadt Aachen. Der Senserbach und der Tüljebach münden in die Maas und gehören damit nicht zum Verbandsgebiet des Wasserverbandes Eifel-Rur (WVER).



Das Kanalnetz der Stadt Aachen hatte zum 31.12.2017 eine Gesamtlänge von 819 km. Zusätzlich befinden sich im Aachener Stadtgebiet noch rund 25 km verrohrte Bachkanäle. Zum Kanalnetz gehören darüber hinaus rd. 155 Sonderbauwerke für die die Stadt Aachen zuständig ist.

In Tabelle 3 sind Zahlen und Fakten zum Aachener Kanalnetz zusammengefasst.

Leitungslängen	Schmutzwasserkanäle	87km
	Mischwasserkanäle	546 km
	Regenwasserkanäle	151 km
	Druckrohrleitungen	35 km
Durchmesser	Zwischen 40 mm und 6500 mm	
Anzahl Schächte	19.805	
Anlagen und Sonderbauwerke in der Zuständigkeit der Stadt Aachen.	Pumpstationen	33
	Regenrückhaltebecken/ Hochwasserrückhaltebecken	54
	Regenklärbecken	23
	Regenüberlaufbecken	1
	Druckluftspülstationen	44
	Kleinkläranlagen	35
	Abflusslose Gruben	98

Tabelle 3: Aachener Kanalnetz Zahlen und Fakten

3.1. Abwasserableitung

Der überwiegende Teil des Aachener Stadtgebietes wird im Mischsystem entwässert. Einzelhäuser und kleinere Siedlungsbereiche im Außengebiet werden über Druckleitungen an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen.

Schon 1865 wurden in Aachen die ersten Abwasserkanäle gebaut. Bis zum ersten Weltkrieg waren bereits große Teile der Aachener Innenstadt an einen Abwasserkanal angeschlossen. Einige der damals gebauten Kanäle sind derzeit noch in Betrieb (siehe Abbildung 1). Sie liegen überwiegend im Bereich des Alleenringes und der großen Ausfallstraßen.

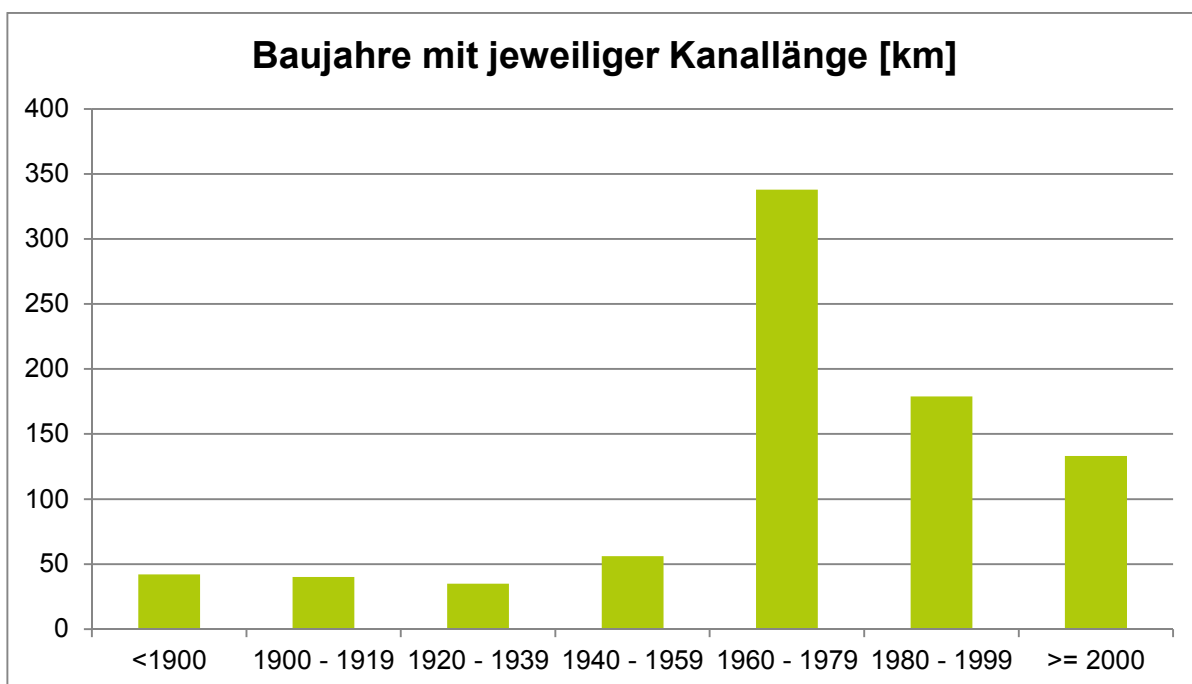


Abbildung 1: Altersstruktur des Aachener Kanalnetzes (2018)

Kanäle, Schächte und Sonderbauwerke werden regelmäßig gereinigt, inspiziert, gewartet und saniert. Die Arbeiten werden auf Grundlage der gesetzlichen Vorschriften, hier insbesondere der Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen (SüwVO Abw) vom 17. Oktober 2013, durchgeführt.

Über die Einhaltung der Vorschriften zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen wird der Bezirksregierung Köln jährlich berichtet.

Wie in der Vergangenheit, so wird auch in den nächsten Jahren die Unterhaltung und Erhaltung des Kanalnetzes ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt der Stadtentwässerung sein. Im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen werden die Kanäle laufend mit eigenen TV-Untersuchungsfahrzeugen und durch Fremdfirmen inspiziert. In den letzten Jahren sind im Schnitt 50 km Kanal pro Jahr untersucht, klassifiziert und bewertet worden.

Seit der Einführung der Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwVKan) 1995 hat die Stadt Aachen den Zustand ihres Kanalnetzes bis zum Jahr 2005 vollständig erfasst. Seit Anfang 2006

läuft die Zweiterfassung des Zustands gemäß SÜwVO Abw, welche bis zum Jahr 2020 abgeschlossen sein wird.

Die Ergebnisse der KTV-Untersuchungen, sowie der Schachtinspektionen und Beobachtungen des Betriebspersonals, werden als Grundlage für die Planung von baulichen Sanierungsmaßnahmen in einem EDV-Programm erfasst und bewertet.

Die Bewertung des Kanalzustandes erfolgt auf der Grundlage des DWA-Merkblattes 149-3 in 5 Zustandsklassen, wobei gravierende Schäden der Zustandsklasse ZK 0 und geringfügige Schäden der Zustandsklasse ZK 4 zugeordnet werden.

Saniert werden kann durch Erneuerungen in offener Bauweise (offene Baugrube), geschlossener Bauweise (z. B. unterirdischer Vortrieb, Berstlining, Rohr – in – Rohr-sanierung) oder Renovierung (z. B. Schlauchliner). Auch Reparaturen zählen zu den Sanierungen, sind jedoch nicht Bestandteil des ABKs. Bei der Wahl des Sanierungsverfahrens sind verschiedene Kriterien wie die Art des Schadens, hydraulische Erfordernisse, der Ort der Maßnahme, die Anzahl der Anschlüsse an den betroffenen Kanalhaltungen und die Tiefenlage des Kanals zu berücksichtigen.

Die bei Festlegung von Sanierungsmaßnahmen notwendige Überprüfung der hydraulischen Leistungsfähigkeit der Kanäle wird anhand von Simulationen durchgeführt. In einem Generalentwässerungsplan wird das dafür notwendige Modell aufgestellt.

Dieses Modell unterliegt einem ständigen Wandel, da durch neue Erschließungsgebiete sich einerseits die Größe des Einzugsgebietes permanent ändert und sich andererseits durch Baumaßnahmen auch das Kanalnetz ständig verändert.

Darüber hinaus werden die Berechnungsergebnisse immer mit den Erfahrungen aus dem täglichen Betrieb und den Meldungen von Überstau- und Überflutungsereignissen abgeglichen.

Derzeit gibt es für die Stadt Aachen noch kein Modell, um den Abfluss auf der Oberfläche im Überflutungsfall zu simulieren. Hier besteht im Hinblick auf den Klimawandel Handlungsbedarf, (s. Kap. 5).

3.2. Sonderbauwerke/Niederschlagswasserbehandlung

Es werden eine Vielzahl von Sonderbauwerken im Trenn- und Mischkanalisationsnetz betrieben. Die Anzahl der Sonderbauwerke ist in den letzten Jahren angestiegen. Es wird deutlich, dass in den vergangenen Jahren der größte Zuwachs bei den Regenrückhalte- und Regenklärbecken liegt. Dies ist unter anderem durch die weiter steigenden Anforderungen an die Niederschlagswasserbeseitigung zu erklären.

Seit der Novellierung des Landeswassergesetzes im Mai 2005 besteht die gesetzliche Verpflichtung, bei der Erstellung des kommunalen Abwasserbeseitigungskonzeptes eine besondere Betrachtung der Niederschlagsentwässerung und deren Einleitungen in das Gewässersystem vorzunehmen (§ 53 LWG).

Bei der Trennkanalisation wurde in der Vergangenheit das belastete Niederschlagswasser von Verkehrsflächen über Regenwasserkanäle häufig unbehandelt den Gewässern zugeführt. Seit dem Inkrafttreten der „Anforderungen an die Niederschlagsentwässerung in Trennverfahren“ (RdErl. des MUNLV vom 26.05.2004) ist dies jedoch für Verkehrsflächen mit einer starken Verkehrsbelastung nicht mehr zulässig.

Das erste Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NBK) der Stadt Aachen wurde als Vorarbeit zu der Erstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes 2007 der Stadt Aachen im Laufe des Jahres 2006 aufgestellt und mit der Oberen und Unteren Wasserbehörde abgestimmt.

Mit dem Niederschlagswasserbeseitigungskonzept wurde auf Grundlage des „Trennerlasses“ ein Konzept zur Behandlung des belasteten Niederschlagswassers an jeder Einleitungsstelle erarbeitet.

Das Niederschlagswasserbeseitigungskonzept der Stadt Aachen wurde 2013 überarbeitet und der Unteren Wasserbehörde vorgelegt. Neue Verfahren wie die Behandlung des Niederschlagswassers durch Lamellenklärer oder auch sediPipe-Anlagen wurden hierbei berücksichtigt.

Die im Niederschlagswasserbeseitigungskonzept vorgeschlagenen Maßnahmen wurden bereits fast vollständig in den letzten Jahren umgesetzt.

4. Rückblick auf das ABK 2013

Die Stadt Aachen investierte im Mittel von 2013 bis 2017 jährlich an die 16 Millionen Euro (brutto) in das Kanalnetz und die dazugehörigen Anlagen.

Dabei ergab sich folgende Verteilung der Gelder:

Kanalerneuerung und Sanierung

In der Zeit von 2013 bis 2017 wurden im Mittel jährlich rund 13 Millionen Euro (brutto) in die Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes investiert. In den letzten Jahren wurden viele Kanäle im Bereich von Dom und Rathaus saniert. Auf Grund der besonderen Lage mussten hier große Anstrengungen unternommen werden, um der Archäologie gerecht zu werden.

Verschiedene Maßnahmen aus dem ABK 2013 mussten verschoben werden, weil andere Maßnahmen mit gleicher Priorität die gemeinsam mit den Versorgungsmedien oder aber dem Straßenbau durchgeführt wurden, vorgezogen wurden.

Anlagen/ Sonderbauwerke

In den Jahren von 2013 bis 2017 wurden im Mittel jährlich rund 1,8 Millionen Euro (brutto) in den Bau und die Erhaltung von Sonderbauwerken, wie die Sanierung von Pumpstationen, den Bau von Regenrückhaltebecken und den Bau von Niederschlagswasserbehandlungsanlagen, investiert.

Hervorzuhebende Projekte, insbesondere im Bereich der Niederschlagswasserbehandlung, waren der Bau der Bodenfilteranlage Raerener Straße und der Bodenfilteranlage Schwinningstraße sowie

der Bau des Lamellenklärers zur Behandlung des im Einzugsgebiet der Krefelder Straße anfallenden Niederschlagswassers.

Erschließung von Bebauungsplangebiet und Anschluss von Kleinsiedlungsgebieten

Für die Erschließung von neuen Bebauungsplangebiet und dem Anschluss von Kleinsiedlungsgebieten wurden im Mittel über die letzten Jahre jährlich rund 1,2 Millionen Euro (brutto) verwandt.

Darunter fallen z. B. das Bebauungsplangebiet Lichtenbusch Innenbereich oder Eilendorfer Straße Brander Heide.

Der Anschluss von Kleinsiedlungsgebieten ist mittlerweile für den Bereich der Stadt Aachen weitestgehend abgeschlossen.

Mit den getätigten Investitionen konnte der Zustand des Kanalnetzes auf dem bestehenden Niveau gehalten werden. Eine vollständige Aufarbeitung des bereits 2013 bestehenden Sanierungsstaus konnte jedoch nicht erreicht werden. Dies ist u. a. darauf zurückzuführen, dass die Sanierungsmaßnahmen, die im Kern der Innenstadt durchgeführt wurden, mit ungewöhnlich hohen Kosten verbunden waren. Durch die geschichtliche Bedeutung der Aachener Innenstadt mussten für die notwendigen archäologischen Untersuchungen große Summen zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus haben die archäologischen Maßnahmen zu erheblichen Bauverzögerungen geführt. Die in den letzten Jahren durchgeführten Maßnahmen sind der in Anlage 2.1 aufgestellten Liste zu entnehmen.

5. Das Abwasserbeseitigungskonzept 2019

In dem hier vorgelegten Abwasserbeseitigungskonzept werden die Maßnahmen der Stadt Aachen aufgeführt. Die Stadt Aachen hat die STAWAG damit beauftragt, das Abwasserbeseitigungskonzept 2019 auf Grundlage der Verwaltungsvorschrift zu erarbeiten. Das Konzept wurde von der Regionetz GmbH, einem Tochterunternehmen der STAWAG, aufgestellt und mit dem WVER abgestimmt.

Das Abwasserbeseitigungskonzept 2019 stellt nach Zustimmung des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz und dem Beschluss des Rates eine verbindliche Willenserklärung der Stadt Aachen dar, die hierin festgelegten Baumaßnahmen durchzuführen und die dafür erforderlichen Finanzmittel bereitzustellen.

Schwerpunkte ABK 2019

Die Stadt Aachen wird auch in den nächsten Jahren jährlich rund 16 Millionen Euro (brutto) in ihr Kanalnetz investieren. Da die aufwendigen Kanalbaumaßnahmen im Bereich um Dom und Rathaus jetzt fast abgeschlossen sind, kann mit dieser Summe in den nächsten Jahren der Sanierungsstau weiter aufgearbeitet werden.

Die Verteilung der Mittel auf die verschiedenen Bereiche soll ähnlich zu den Vorjahren erfolgen.

Kanalerneuerung und Sanierung

Die größten Investitionen sollen, wie in den Vorjahren, in dem Bereich Kanalerneuerung und Sanierung mit im Mittel 13,2 Millionen Euro (brutto) jährlich getätigt werden.

Der Alleinring und die zugehörigen Ausfallstraßen haben verkehrstechnisch eine hohe Bedeutung. Im nordöstlichen Teil des Alleinrings (Ludwigsallee, Saarstraße, Monheimsallee, Heinrichsallee, Wilhelmstraße) und in einigen Ausfallstraßen sollen ca. 14 km Kanal mit den Baujahren 1885 bis 1912 sukzessive erneuert werden. Die Ausführungsdauer der Sanierungsmaßnahmen kann aufgrund der schwierigen verkehrstechnischen Lage nur ungefähr prognostiziert werden. Die Maßnahmen können aufgrund der Verkehrssituation nur nacheinander durchgeführt werden. Mit dem ersten Bauabschnitt in der Ludwigsallee wird 2018 begonnen.

Anlagen/Sonderbauwerke

Auch aufgrund der Anforderungen aus dem Niederschlagswasserbehandlungskonzept werden in diesem Bereich in den nächsten Jahren im Mittel 1,6 Millionen Euro (brutto) investiert werden. In den nächsten 6 Jahren soll der Bau von Anlagen zur Niederschlagswasserbeseitigung weitestgehend abgeschlossen sein und damit die Anforderungen aus dem NBK umgesetzt sein.

Neben dem Bau von Anlagen zur Niederschlagswasserbehandlung stehen die Sanierung von bestehenden Pumpstationen und der Bau des Regenrückhaltebeckens in der Süsterfeldstraße in den nächsten 6 Jahren im Vordergrund.

Erschließung von Bebauungsplangebieten

Voraussetzung für die Genehmigung und Realisierung von Bebauungsplänen ist der Nachweis der ordnungsgemäßen Abwasserableitung und Behandlung. Entsprechende Investitionen im Entwässerungsbereich stehen somit in unmittelbarem Zusammenhang mit der städtebaulichen Entwicklung.

Hierbei handelt es sich sowohl um Wohn- als auch Gewerbegebiete, die entsprechend der Stadtentwicklungsplanung zu berücksichtigen sind. Eine exakte zeitliche Einordnung ist hier jedoch oft schwierig. Maßgeblich sind im Wesentlichen die Entscheidungen der Verwaltung.

Für die Stadt Aachen stehen in diesem Bereich bis zum Jahr 2030 voraussichtlich folgende Investitionen an:

Geplante Erschließungen		
Bezeichnung	Baubeginn	Schätzkosten (netto) in T€
B-Plan 812 Kornelimünster West	2019	2.300
B-Plan 973 Karl-Kuck Straße	2019	460
B-Plan 678 Wilhelm-Ziemonsstraße	2019	120
B-Plan 966 Champierweg	2019	833
Blue-Gate Stauraumkanal	2019	200
B-Plan 923 Campus West, 1. BA	2020	5.000
Tuchmacherviertel Beckerstraße	2020	600
Erschließung Münsterstraße Schell	2021	323
B-Plan 950 Richtericher Dell, 1. BA	2022	3500
B-Plan 950 Richtericher Dell, 2. BA	2023	3500
B-Plan 930 Burghöhenweg	2024	385
Erschließung Tielmannweg	2025-30	160
B-Plan 817 Gewerbehof Trierer Platz	2025-30	300
Uersfeld	2025-30	300
In den Zwanzigmorgen	2025-30	275
Grüner Weg	2025-30	300
Erschließung Prager Ring 104	2025-30	400

Tabelle 4: Erschließungsgebiete

In den vergangenen Jahren beliefen sich die Investitionen für Erschließungen / Bebauungsplangebiete im langjährigen Mittel auf jährlich rd. eine Million Euro (brutto). Da die zeitliche Dimension bei Bebauungsplanverfahren von diversen Randbedingungen abhängig ist, und die Stadt auf die Dauer verschiedener Prozesse (z. B. Umlegungsverfahren) keinen Einfluss nehmen kann, ist die Abfolge und auch der jeweilige Baubeginn ungewiss und daher nur eine Annahme aus heutiger Sicht. Insoweit können in einzelnen Jahren die Investitionen in Erschließungen auch ein Vielfaches der jährlich vorgesehenen eine Million Euro ausmachen, in anderen Jahren liegen sie deutlich darunter. Daher sieht das Budget in diesem Bereich im Mittel wie in den Jahren zuvor jährlich rund eine Million Euro (brutto) vor.

In den Jahren 2020 bis 2023 sollen zusätzlich für die Erschließungen Campus West und Richtericher Dell über dieses Budget hinaus weitere Gelder bereitgestellt werden. Diese sollen, unabhängig von diesem ABK, gesondert im Haushalt zur Verfügung gestellt werden. Die Kosten für die Erschließung dieser Gebiete werden zunächst bis 2023, wie in Tabelle 5 dargestellt, veranschlagt.

Investitionen in Mio. €				
	2020	2021	2022	2023
Jährliche Investitionssumme nach ABK (netto)	13,4	13,4	13,4	13,4
B-Plan 950 Richtericher Dell (netto)			3,5	3,5
B-Plan Campus West (netto)	2,5	2,5		
Gesamtinvestition (netto)	15,9	15,9	16,9	16,9
Gesamtinvestition (brutto)	18,9	18,9	20,1	20,1

Tabelle 5: Bereitgestellte Gelder für die Erschließungen Campus West und Richtericher Dell bis 2023

Damit steigt die Investitionssumme in den Jahren 2020 bis 2023 von rund 16 Millionen Euro (brutto) auf 18,9 bzw. 20,1 Millionen Euro (brutto).

Maßnahmen zum Überflutungsschutz

Der Klimawandel und die dadurch erhöhte Wahrscheinlichkeit für Starkregenereignisse stellt die Stadt Aachen vor neue Herausforderungen. Durch die hohen Niederschlagsintensitäten kann es zu Überflutungen in Aachen kommen. Das anfallende Niederschlagswasser gelangt an vielen Punkten (z. B. durch verlegte Straßenabläufe oder zu große Fließgeschwindigkeiten) erst gar nicht in die Kanalisation.

Um hier entsprechende Maßnahmen zum Überflutungsschutz ergreifen zu können, müssen zunächst die Gefahrenpunkte identifiziert werden. Dafür sollen in einem ersten Schritt Überflutungsgefahrenkarten erstellt werden. Neben einer Fließweganalyse soll ein Modell zur Simulation des bei Starkregen anfallenden Abflusses auf der Geländeoberfläche aufgestellt werden.

6. Zusammenfassung

Das Abwasserbeseitigungskonzept 2019 umfasst den Zeitraum von 2019 bis 2030. Bis 2024 werden die Maßnahmen bereits mit einem geplanten Baubeginn angegeben.

Die Stadt Aachen will zukünftig jährlich rund 16 Millionen Euro (brutto) in das Kanalnetz und seine Anlagen investieren. Die notwendigen Mittel, um die großen Bebauungsplangebiete Richtericher Dell und Campus West entwässerungstechnisch zu erschließen, sollen zusätzlich zu diesem Budget zur Verfügung gestellt werden.

Der überwiegende Anteil der Investitionen fließt in die bauliche und hydraulische Sanierung des Kanalnetzes.

Abbildung 2 zeigt die im ABK geplanten jährlichen Mittelabflüsse: Die Maßnahmen sind jeweils den Bereichen Sanierung Netz (Kanalerneuerung/ Renovierung), SBW (Sonderbauwerke), KNE (Kanalnetzerweiterungen: Erschließungsgebiete und Anschluss von Kleinsiedlungsgebieten) zugeordnet. Die Gruppe SBW beinhaltet auch Maßnahmen, die im Zuge des NBK durchgeführt werden, wie z. B. den Bau von Regenklärbecken.

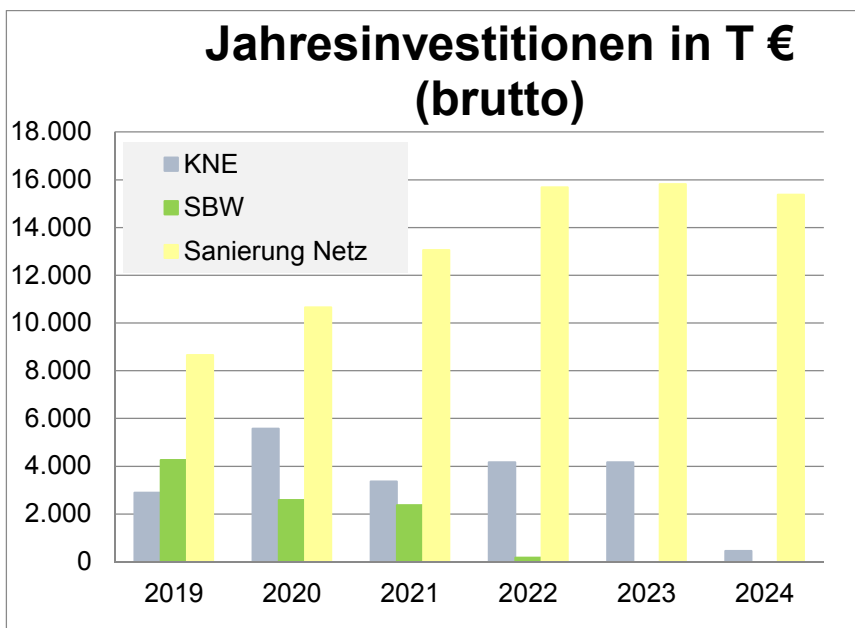


Abbildung 2: gepl. Jahresinvestitionen nach Maßnahmenarten

Aufgestellt:

Regionetz GmbH im Auftrag der STAWAG

Stadtentwässerungsplanung

Aachen, den

Stadtwerke Aachen AG

Vorstand

Aachen, den

Der Abwasserbeseitigungspflichtige:

Stadt Aachen

Fachbereich 61
Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen

Aachen, den

Erläuterungen zum Anhang

Erläuterungen zum Anhang 1 - Maßnahmenlisten ABK 2019

Die Übermittlung des ABKs an die Bezirksregierung Köln als Aufsichtsbehörde erfolgt elektronisch in Form einer Liste, in der die in den nächsten Jahren geplanten Baumaßnahmen mit Angabe der geschätzten Bruttokosten aufgeführt werden.

Im Anhang 1 sind sämtlich im ABK 2019 vorgesehenen und digital an die Bezirksregierung übermittelten Maßnahmen mit Kosten und Baubeginn aufgelistet.

Der Anhang 1 beinhaltet:

- 1.1 Maßnahmen des ABK 2019 sortiert nach Baubeginn und Alphabet
- 1.2 Maßnahmen des ABK 2019 sortiert nach Alphabet.

Erläuterungen zum Anhang 2 - Fortschreibung ABK 2013

Bei zeitlichen oder inhaltlichen Änderungen im ABK, ist die Gemeinde verpflichtet, einmal jährlich über die Umsetzung des ABKs zu berichten.

Der Anhang 2 gibt Auskunft darüber, welche Maßnahmen aus dem ABK 2013 im Geltungszeitraum des ABK 2013 umgesetzt wurden, welche Maßnahme gestrichen und welche Maßnahmen verschoben wurden.

Der Anhang 2 beinhaltet:

- 2.1 Umgesetzte Maßnahmen des ABK 2013
- 2.2 Maßnahmen, die im ABK 2013 enthalten waren, aber gestrichen wurden
- 2.3 Maßnahmen, die im ABK 2013 enthalten waren, aber verschoben wurden

Übersichtsplan

Der Übersichtsplan zeigt das gesamte Aachener Netz und die verschiedenen Einleitungsstellen mit ihren Ordnungsnummern. Die Ordnungsnummer ergibt sich nach den Vorgaben der Verwaltungsvorschrift über die Erstellung von Abwasserbeseitigungskonzepten. Die Ordnungsnummer der jeweiligen Maßnahme muss erkennen lassen, wo das Abwasser letztendlich in ein Gewässer eingeleitet wird. Daher ist der erste Ziffernblock der Maßnahmennummer gleich der amtlichen Einleitungsstellennummer. Im Übersichtsplan sind jeweils die Teilentwässerungsgebiete gekennzeichnet, die einer Kläranlage zuzuordnen sind.

Das Einzugsgebiet der Kläranlage Soers ist dabei auf Grund seiner Größe in 7 Teileinzugsgebiete unterteilt:

- 12.1 – KA Soers, Nord
- 12.2 – KA Soers, Haaren
- 12.3 – KA Soers, Rothe Erde
- 12.4 – KA Soers, Trierer Straße, Forst, Ostviertel
- 12.5 – KA Soers, Süd, Burtscheid
- 12.6. – KA Soers, Zentrum und Südwest
- 12.7. – KA Soers, Vaalserquartier, Melaten und Laurensberg
- 13 – KA Eilendorf
- 14 – KA Horbach
- 15 – KA Süd

Die weiteren in den Maßnahmenlisten vorhandenen Einleitungsstellennummern beziehen sich auf Einleitungen in Gewässer, welche auf Grund der Übersichtlichkeit nicht alle im Plan aufgeführt wurden.

Weiter sind im Übersichtsplan dargestellt:

- die Standorte der Kläranlagen,
- der Verlauf der Hauptsammler,
- die Wasserschutzgebiete und Thermalquellenschutzbereiche sowie
- die vorhandenen und geplanten Regenüberlauf-, Regenrückhalte- und Regenklärbecken,
- die Abgabe- und Übernahmepunkte, an denen Abwasser an Nachbargemeinden abgegeben oder von diesen übernommen wird.

Abgabepunkte:

- an Herzogenrath: Zum blauen Stein (Schmutzwasser)
- an Herzogenrath: Richterich Uersfeld (Mischwasser)
- an Plombières (Belgien): Preuswald Bildchen (Schmutzwasser)
- an Vaals (Niederlande KA Nijswiller): Lemiers und Orsbach (Mischwasser)

Übernahmepunkte:

- Von Herzogenrath: Kohlscheid/Bank (Mischwasser)
- Von Belgien: Raeren/Sief-Mariental (Mischwasser)
- Von Würselen: Sammler Judenstadt (Mischwasser)
- Von Stolberg: Venwegen (Mischwasser)
- Von Gewerbegebiet Avantis: (Schmutzwasser)
- Von Niederlande: Vaals (Mischwasser)

Anhang 1 - Maßnahmenübersichten ABK 2019

Anhang 1.1: Maßnahmen sortiert nach Baubeginn (Kostenangaben in brutto)

Bau- beginn	Maßnahme	Ordnungs- nummer	Art der Maß- nahme	Kosten, (brutto) T€
	Ort			
2015	An der Schurzelter Brücke	12.7.996	A3	428
2017	Kurfürstenstraße	12.5.561	A3	178
2018	Adalbertsteinweg, Frankenstraße bis Rudolfstraße	12.5.1256	A3	238
2018	Am Kupferofen	38.0.407	A9	48
2018	An der Schurzelter, Brücke RKB	94.0.945	A9	95
2018	Auf Überhaaren Hsnr. 2 - 12	12.2.1197	A3	167
2018	Bendstraße, Kasinostr bis Wingertsberggasse	12.5.1238	A3	357
2018	Borchersstraße	12.7.409	A2	2.570
2018	Dresdener Straße, Breslauer Str., Hüttenbach, RKB	61.0.170	A9	2.071
2018	Eupener Straße, 2. BA Giselastraße bis Jahnplatz	12.5.1118	A3	119
2018	Fliederweg	12.4.844	A2	101
2018	Forsterheider Straße, Pumpstation vor Hausnr. 54	14.1.1181	A3	178
2018	Forsterheider Straße, vor Hausnr. 24 Pumpstation	14.1.1180	A3	178

Bau- beginn	Maßnahme	Ordnungs- nummer	Art der Maß- nahme	Kosten, (brutto) T€
	Ort			
2018	Giselastraße	12.5.1260	A3	71
2018	Goffartstraße	12.5.851	A3	119
2018	Grüner Weg von Hausnr. 23 bis Hausnr. 64	12.1.1080	A2	1.785
2018	Hanbrucher Straße, RKB Hanbrucher Straße	62.1.1243	A3	24
2018	Hander Weg, Am Fuß der Autobahn	96.1.1109	A2	214
2018	Hergenrather Weg, RKB	29.0.414	A9	48
2018	Hermann-Heusch-Platz, Hausnr. 96 - 120	12.6.665	A3	226
2018	Hochwaldweg	13.1.1368	A1	60
2018	Hofenbornstraße, Alt-Haarener Straße RKB 23	115.0.415	A9	298
2018	Kinkebahn bestehende Pumpstation	15.1.1360	A3	89
2018	Königshügel	12.6.1158	A3	357
2018	Königstraße	12.6.936	A3	1.071
2018	Lothringerstraße zw. Harscamp- und Wilhelmstraße	12.6.860	A2	167
2018	Ludwigsallee, Kupferstraße bis Krefelder Straße	12.6.809	A3	833
2018	Lütticher Straße	30.0.423	A9	268
2018	Lützowstraße	12.4.889	A3	571

Bau- beginn	Maßnahme	Ordnungs- nummer	Art der Maß- nahme	Kosten, (brutto) T€
	Ort			
2018	Morillengang, Im Johannestal RKB 38	64.0.393	A9	298
2018	Petronellastraße	12.5.701	A3	60
2018	Reinhardstraße Nord, Bau RKB 81	81.0.173	A9	357
2018	Reumontstraße, Mariabrunnstraße bis Südstraße	12.6.462	A3	321
2018	Rollefstraße	15.1.486	A3	178
2018	Rütscher Straße, Pumpstation vor Hausnr. 211	12.6.1182	A3	178
2018	Salierallee, Eupener Str. bis St. Vither Str.	12.5.1203	A3	1.309
2018	Schlossparkstraße, Hauptzweig	97.0.429	A9	178
2018	Schloss-Rahe-Straße, PW und Druckleitung	12.7.1164	A3	262
2018	Schmithofer Straße, bestehende Pumpstation	15.1.1362	A3	60
2018	Talbotstraße, RKB 17	113.0.431	A9	333
2018	Walkmühlenstraße, Wildbachstraße	12.7.1242	A1	36
2019	Aureliusstraße	12.6.556	A3	607
2019	Beckerstraße, Tuchmacherviertel	15.1.1262	A1	714
2019	Bergische Gasse	12.5.850	A3	238
2019	Binsenweg	15.1.481	A3	18

Bau- beginn	Maßnahme	Ordnungs- nummer	Art der Maß- nahme	Kosten, (brutto) T€
	Ort			
2019	Bismarckstraße, 4. BA: Schlossstr. bis Beverstraße	12.5.301	A3	1.190
2019	Büchel unterer Teil	12.6.559	A3	119
2019	Burtscheider Straße, Erschließung Blue Gate	12.6.1350	A1	238
2019	Champierweg, B-Plan 966 Soerser Weg Champierweg	12.7.1349	A1	991
2019	Forster Weg, Inliner 2. Teil	12.5.1146	A3	36
2019	Franzstraße, Stich in die Aureliusstraße	12.6.1250	A3	18
2019	Fuchserde	12.5.790	A3	238
2019	Gottfriedstraße, Harscampstraße bis Hausnr.. 20	12.6.568	A3	40
2019	Habsburgerallee	12.6.867	A2	262
2019	Hander Weg, RKB59	96.0.735	A9	416
2019	Hasenfeld	49.1.622	A2	71
2019	Hauptstraße 2.BA	12.5.1071	A3	391
2019	Heidweg, bestehende Pumpstation	12.5.1359	A3	357
2019	Hermann-Löns-Straße	13.1.1025	A3	36
2019	Höhenweg	12.7.916	A3	536
2019	Jakobstraße, 2. BA Karlsgraben bis Paulusstr	12.6.605	A3	476

Bau- beginn	Maßnahme	Ordnungs- nummer	Art der Maß- nahme	Kosten, (brutto) T€
	Ort			
2019	Jülicher Straße, Burggrafenstraße bis Talbotstraße	12.1.1210	A3	857
2019	Kaiser-Friedrich-Allee	70.0.416	A9	268
2019	Karl-Kuck-Straße, B-Plan Gebiet 973	13.1.1347	A1	512
2019	Konzepte Gefahrenkarte Oberflächenabfluss	12.0.1369	A16	119
2019	Kronprinzenstraße	12.5.796	A3	214
2019	Lintertstraße	501.1.968	A10	416
2019	Lintertstraße, Hiltfelder Bach	501.0.1135	A9	238
2019	Lütticher Straße, Amsterdamer Ring bis Brüsseler Ring	12.6.319	A3	333
2019	Mozartstraße	12.6.835	A3	48
2019	Neustraße	12.5.446	A3	416
2019	Oranienstraße, Adalbertsteinweg bis Kurfürstenstraße	12.5.1147	A3	178
2019	Pontdriesch 2. BA	12.6.854	A3	262
2019	Pontwall 2. BA	12.6.905	A3	298
2019	Reinhardstraße, Sonnenscheinstraße RKB 80	12.0.1205	A9	238
2019	Robensstraße, 2. BA Passstraße bis Jülicher Straße	12.1.466	A3	428

Bau- beginn	Maßnahme	Ordnungs- nummer	Art der Maß- nahme	Kosten, (brutto) T€
	Ort			
2019	Rolandstraße, 3. BA Pippinstraße	12.1.816	A3	464
2019	Rolandstraße, Krefelder Straße	12.6.956	A3	178
2019	Rütscher Straße, Pumpstation vor Hausnr. 282	12.6.1183	A3	178
2019	Schleckheimer Straße, Kornelimünster West II. BA BP 812	15.1.375	A1	2.737
2019	Schurzelter Straße, RRB 590 Wildbach	12.7.1215	A3	298
2019	Schurzelter Straße im Bereich des Kreisverkehrs	521.1.1344	A9	178
2019	Stettiner Straße	57.0.430	A9	119
2019	Suermondtplatz	12.6.569	A3	77
2019	Turmstraße bei Hausnr. 180	12.6.997	A2	298
2019	Wilhelm-Ziemons-Straße, B-Plan 678	13.1.1348	A1	143
2020	Achterstraße	12.6.653	A3	309
2020	Adenauerallee, Vor Hausnr. 215	12.5.633	A3	60
2020	Am Wassersprung	12.6.808	A3	131
2020	An den Wurmquellen	12.5.580	A3	60
2020	An der Junkersmühle 2. BA	12.6.978	A3	214
2020	Bergdriesch	12.6.823	A3	654

Bau- beginn	Maßnahme	Ordnungs- nummer	Art der Maß- nahme	Kosten, (brutto) T€
	Ort			
2020	Bismarckstraße, 3.BA (3a): Beverstraße bis Oppenhoffallee	12.5.765	A3	226
2020	Bismarckstraße, 3.BA (3b): Beverstraße bis Oppenhoffallee	12.5.766	A3	464
2020	Driescher Hof, Lintertstraße, RKB 40	37.0.452	A9	714
2020	Engelbertstraße	81.1.838	A2	178
2020	Erzbergerallee, Ecke Turpinstraße	12.5.698	A3	60
2020	Forckenbeckstraße RKB 111	45.0.1002	A9	595
2020	Habsburgerallee	12.5.1194	A3	833
2020	Hermannstraße	12.6.822	A3	298
2020	Hühnermarkt, Romaneygasse	12.6.723	A3	292
2020	Hüttenstraße, Sohlsanierung Stauraumkanal	12.3.1166	A3	321
2020	Kamper Straße, 2. BA	12.6.673	A3	238
2020	Malmedyer Straße	12.5.445	A3	2.380
2020	Martelenberger Weg	12.5.621	A2	95
2020	Metzgerstraße	12.1.655	A3	238
2020	Münsterstraße, Erschließung BP 852	15.1.164	A1	384
2020	Oppenhoffallee, 2. BA	12.5.593	A3	298

Bau- beginn	Maßnahme	Ordnungs- nummer	Art der Maß- nahme	Kosten, (brutto) T€
	Ort			
2020	Pannhauser Straße	12.7.866	A2	190
2020	Pariser Ring, Siemensstr., RKB 111	45.0.171	A9	381
2020	Paugasse	12.6.1062	A3	238
2020	Pontstraße, Markt bis Neupforte	12.6.1257	A3	1.428
2020	Raafstraße	15.1.1237	A3	202
2020	Rehmplatz	12.6.676	A3	107
2020	Republikplatz	12.7.793	A3	214
2020	Reumontstraße, 2. BA	12.6.463	A3	833
2020	Schurzelter Straße, RRB 520 Seffenter Berg	12.7.1214	A3	298
2020	Stromgasse	12.6.817	A3	428
2020	Süsterfeldstraße, B-Plan Campus West 1. BA	12.7.1363	A1	5.950
2020	Templergraben, 3. BA	12.6.625	A3	714
2020	Thomashofstraße	12.1.601	A3	214
2020	Veltmanplatz	12.6.828	A3	714
2020	Vogelstangenweg, Hausnr. 4, 14, 20	15.1.169	A14	71
2020	Weberstraße, Boxgraben bis DB Brücke	12.6.467	A3	318
2021	Am Römerhof	12.5.881	A3	298

Bau- beginn	Maßnahme	Ordnungs- nummer	Art der Maß- nahme	Kosten, (brutto) T€
	Ort			
2021	An der Ellermühle, vor Mühlental Nr 16	107.1.1343	A9	214
2021	Bergstraße	12.6.882	A3	262
2021	Diepenbenden, Am Chorusberg	12.5.1198	A3	369
2021	Ferberberg, RKB	529.0.942	A9	178
2021	Frankenberger Straße	12.5.909	A3	357
2021	Freunder Weg	12.3.895	A3	2.380
2021	Krakaustraße	12.6.853	A3	833
2021	Kreuzstraße, Lindenweg	159.1.1345	A9	178
2021	Limburger Straße, 2. BA	12.6.461	A3	208
2021	Lochnerstraße	12.6.470	A3	2.142
2021	Mariabrunnstraße	12.6.826	A3	440
2021	Moltkestraße	12.5.856	A3	488
2021	Muffeter Weg	12.6.1268	A3	1.071
2021	Neuhausstraße, Johannstraße	12.4.847	A2	1.012
2021	Nizzaallee	12.6.918	A3	2.142
2021	Rathausstraße	12.7.865	A2	416
2021	Süsterfeldstraße	12.7.1286	A3	357

Bau- beginn	Maßnahme	Ordnungs- nummer	Art der Maß- nahme	Kosten, (brutto) T€
	Ort			
2021	Von-Görschen-Straße	12.5.855	A3	238
2022	Aachener-und-Münchener-Allee, 2. BA	12.6.384	A3	1.190
2022	Adenauerallee, Erzberger Allee bis Am Beverbach	161.1.750	A3	178
2022	Augustastrasse	12.5.885	A3	1.190
2022	Bismarckstraße, 2. BA: Warmweiherstr. bis Schlosstr.	12.5.550	A3	321
2022	Blücherplatz	12.1.322	A3	536
2022	Freunder Weg, Hünerfeldstraße bis Köhlstraße	12.3.994	A3	226
2022	Guaitastrasse	12.5.873	A3	321
2022	Horn-gasse	12.6.875	A3	428
2022	Hubertusstraße Hubertusplatz	12.6.927	A3	833
2022	Kaiserstraße	13.1.807	A3	952
2022	Kasinostraße	12.5.884	A3	1.190
2022	Kockerellstraße	12.6.913	A3	298
2022	Leonhardstraße, Beethovenstraße	12.6.888	A3	892
2022	Lui-se-Hens-el-Straße	12.5.1281	A3	1.428
2022	Maastrichter Straße	12.6.1282	A3	1.071

Bau- beginn	Maßnahme	Ordnungs- nummer	Art der Maß- nahme	Kosten, (brutto) T€
	Ort			
2022	Maria-Theresia-Allee 2. BA	12.6.661	A3	1.190
2022	Marienbongard	12.6.897	A3	416
2022	Martinstraße	12.6.862	A2	357
2022	Oligsbendengasse	12.5.901	A3	238
2022	Rehmannstraße	12.5.902	A3	774
2022	Reihstraße	12.6.925	A3	476
2022	Richtericher Dell 1. BA	14.1.448	A1	4.165
2022	Rudolfstraße	12.6.920	A3	357
2022	Schildstraße, Schützenstraße	12.6.887	A3	892
2022	Soerser Weg ab Hausnr. 80 (Schacht 06285003)	12.7.871	A2	774
2022	St. Vither Straße	12.5.877	A3	738
2022	Templergraben 2. BA, zw. Schinkelstraße und Königstraße	12.6.624	A3	416
2022	Tönnersrather Weg, Diepenbenden	12.5.992	A3	357
2022	Von-Coels-Straße, 2. BA	13.1.434	A3	357
2022	Weiern	13.1.1293	A3	1.785
2023	Alsenstraße	12.4.1008	A3	476

Bau- beginn	Maßnahme	Ordnungs- nummer	Art der Maß- nahme	Kosten, (brutto) T€
	Ort			
2023	An der Kulprie, Bastogne City	12.5.930	A3	595
2023	Bodelschwinghstraße	79.1.840	A2	119
2023	Brabantstraße	12.5.857	A3	714
2023	Burghöhenweg, Eichenstraße	12.2.555	A1	458
2023	Friedrich-Wilhelm-Platz	12.6.947	A3	595
2023	Junkerstraße	12.6.911	A3	1.428
2023	Krämerstraße	12.6.721	A3	524
2023	Melatener Straße	12.6.864	A2	190
2023	Monschauer Straße, Lichtenbusch	15.1.455	A2	208
2023	Richtericher Dell, 2. BA	14.1.531	A1	4.165
2023	Roermonder Straße	12.7.931	A3	2.380
2023	Sandkaulstraße	12.6.921	A3	1.071
2023	St. Vither Straße	12.5.924	A3	952
2023	Viehhofstraße	12.5.890	A3	1.012
2023	Von-Coels-Straße, Forster Straße bis Haarhofstraße	13.1.1292	A3	833
2023	Zeise	12.5.859	A3	167

Bau- beginn	Maßnahme	Ordnungs- nummer	Art der Maß- nahme	Kosten, (brutto) T€
	Ort			
2024	Adalbertsteinweg, Rothe Erde bis Josefskirche	12.4.629	A3	1.785
2024	Adenauerallee, Branderhofer Weg - Erzberger Allee	12.5.749	A3	833
2024	Alexianergraben	12.6.928	A3	1.309
2024	Am Branderhof	12.5.880	A3	988
2024	Arndtstraße	12.6.935	A3	536
2024	Bendelstraße	12.6.904	A3	71
2024	Benediktinerstraße	12.5.915	A3	714
2024	Beverstraße	12.5.861	A2	286
2024	Bleiberger Straße	12.6.868	A2	595
2024	Breitbendenstraße, Halfenstraße.	13.1.148	A2	333
2024	Breitbendenstraße, Lindenstraße	13.1.149	A3	387
2024	Couvenstraße	12.6.872	A3	452
2024	Emmastraße	12.7.412	A2	387
2024	Hirschgraben, Driescher Gässchen	12.6.908	A3	1.428
2024	Jakobstraße, Vaalser Straße - Platzbereich	12.6.606	A3	738
2024	Johannstraße	12.4.845	A2	654

Bau- beginn	Maßnahme	Ordnungs- nummer	Art der Maß- nahme	Kosten, (brutto) T€
	Ort			
2024	Josefstraße	13.1.829	A3	714
2024	Joseph-von-Görres-Straße	12.1.957	A3	595
2024	Joseph-von-Görres-Straße, Hausnr. 2 bis Dennewartstraße	12.1.1112	A3	321
2024	Jülicher Straße, Blücherplatz bis Joseph-von- Görres-Straße	12.1.959	A3	1.071
2024	Jülicher Straße, Liebigstraße - Prager Ring	12.1.943	A3	4.760
2024	Jülicher Straße, Prager Ring - Wurmbenden	12.1.944	A3	119
2024	Kapuzinergraben	12.6.309	A3	416
2024	Kasernenstraße	12.6.912	A3	119
2024	Kongressstraße	12.5.878	A3	1.012
2024	Küpperstraße	12.5.963	A3	214
2024	Kurbrunnenstraße, 2. BA	12.5.907	A3	1.000
2024	Lousbergstraße	12.6.914	A3	833
2024	Martelenberger Weg, RRB	12.5.863	A2	238
2024	Matthiashofstraße, An den Frauenbrüdern	12.6.934	A3	119
2024	Michaelsbergstraße	12.5.858	A3	333
2024	Montebourgstraße	15.1.483	A3	119

Bau- beginn	Maßnahme	Ordnungs- nummer	Art der Maß- nahme	Kosten, (brutto) T€
	Ort			
2024	Neumarkt	12.5.960	A3	178
2024	Parkstraße, Richtung Schloß Schönau	14.1.966	A2	178
2024	Passstraße	12.1.919	A3	416
2024	Peterstraße	12.6.926	A3	3.094
2024	Rommelsgasse, Rethelstraße, Körbergasse	12.6.722	A3	500
2024	Saarstraße	12.6.810	A3	2.023
2024	Sedanstraße	12.4.610	A3	1.428
2024	Seilgraben, Sandkaulbach	12.6.923	A3	654
2024	Trierer Straße, Autobahn bis Heussstraße	13.1.477	A3	595
2024	Uersfeld	14.1.346	A1	357
2024	Vaalser Straße	12.6.870	A2	774
2024	Vereinsstraße	12.6.886	A3	345
2024	Wallstraße, Marienplatz	12.6.898	A3	238
2024	Wilhelmstraße	12.5.906	A3	2.618
2024	Zeppelinstraße	12.4.903	A3	952
2025-30	Aachener-und-Münchener-Allee	12.6.1264	A3	892
2025-30	Adalbertsteinweg, Josefskirche bis Frankenstraße	12.5.1342	A3	298

Bau- beginn	Maßnahme	Ordnungs- nummer	Art der Maß- nahme	Kosten, (brutto) T€
	Ort			
2025-30	Akazienstraße	12.2.1265	A3	208
2025-30	Alexanderstraße, Sandkaulbach unterirdisch	12.6.1297	A3	916
2025-30	Alexanderstraße, Sandkaulbach offen	12.6.1296	A3	357
2025-30	Am Beulardstein	12.7.1298	A3	178
2025-30	Am Beverbach	12.6.1299	A3	214
2025-30	Am Hasselholz, bestehende Pumpstation	12.6.1356	A3	298
2025-30	Am Höfling	12.5.1330	A3	178
2025-30	An den Finkenweiden	12.7.1331	A3	988
2025-30	Aretzstraße	12.5.1304	A3	298
2025-30	Auf der Hörn	12.7.1275	A3	774
2025-30	Branderhofer Weg, Adenaueralle bis Gillesbach	12.5.1333	A3	238
2025-30	Branderhofer Weg, Kornelimünsterweg bis Adenauerallee	12.5.1332	A3	1.166
2025-30	Bunsenstraße	12.7.1319	A3	178
2025-30	Burtscheider Markt	12.5.1309	A3	1.190
2025-30	Eifelstraße	12.5.1263	A3	595
2025-30	Eintrachtstraße	12.1.1320	A3	298

Bau- beginn	Maßnahme	Ordnungs- nummer	Art der Maß- nahme	Kosten, (brutto) T€
	Ort			
2025-30	Eisenbahnweg, Freunder Weg bis Trierer Straße	12.4.1318	A3	750
2025-30	Eupener Straße, II. Roter Haag-We bis St. Vither Straße	12.5.1321	A3	714
2025-30	Eupener Straße, Salierallee bis Amyasträße	12.5.1310	A3	714
2025-30	Europadorf	12.7.1311	A3	214
2025-30	Europaplatz Brunnen	12.4.1312	A3	238
2025-30	Feldchen, bestehende Pumpstation	12.1.1358	A3	357
2025-30	Frankenstraße	12.5.1341	A3	321
2025-30	Friedrich-Ebert-Allee, Zeise bis Im Gillesbachtal	12.5.1327	A3	369
2025-30	Friedrichstraße	12.6.1306	A3	1.785
2025-30	Gerlachstraße, Am Lavenstein	12.6.1308	A3	250
2025-30	Grüner Weg, Gewerbegebiet Eisenbahnpark	12.1.413	A1	357
2025-30	Haarener Gracht	12.2.1276	A3	89
2025-30	Hander Weg, RRB Hander Weg	96.0.1108	A9	71
2025-30	Hausester Weg	30.1.1277	A3	238
2025-30	Heinrichsallee	12.6.869	A3	4.760
2025-30	Henricistraße	12.7.1266	A3	2.380

Bau- beginn	Maßnahme	Ordnungs- nummer	Art der Maß- nahme	Kosten, (brutto) T€
	Ort			
2025-30	Hergenrather Weg, Übergabepunkt Schmutzwasser nach Belgien	3.1.1352	A3	178
2025-30	Hermann-Löns-Allee, Baujahr 1910	12.6.1278	A3	774
2025-30	Hermann-Löns-Straße	12.13.1334	A3	952
2025-30	Hexenberg	12.6.1303	A3	357
2025-30	Holsteinstraße	12.6.1335	A3	238
2025-30	Holzgraben	12.6.1307	A3	416
2025-30	Hörnstieg	12.7.1336	A3	476
2025-30	Im Johannistal, ungerade Straßenseite	12.6.1236	A3	357
2025-30	In den Heimgärten	12.5.1337	A3	393
2025-30	In den Zwanzigmorgen von Am Römerhof bis zum Forster Weg	12.5.1145	A1	327
2025-30	Junkerstraße, Johannesbach	12.6.1313	A3	321
2025-30	Karlsburgweg	12.1.1338	A3	250
2025-30	Kavenstraße	12.7.1279	A3	238
2025-30	Krefelder Straße, 4: Am Gut Wolf bis Prager Ring	12.1.1037	A3	5.712
2025-30	Leipziger Straße	12.4.1280	A3	262
2025-30	Leydelstraße, Marienplatz	12.6.1305	A3	536

Bau- beginn	Maßnahme	Ordnungs- nummer	Art der Maß- nahme	Kosten, (brutto) T€
	Ort			
2025-30	Lindenweg	12.2.1274	A3	190
2025-30	Luisenstraße	12.5.1300	A3	595
2025-30	Luisenstraße, Beverbach	12.5.1302	A3	476
2025-30	Luisenstraße, unterhalb Beverbach	12.5.1301	A3	238
2025-30	Melatener Straße	12.6.1267	A3	476
2025-30	Monheimsallee, 1. BA: Kasino bis Jülicher Straße	12.6.811	A3	1.785
2025-30	Monheimsallee, 3. BA: Krefelder Straße bis Kasino - gerade	12.6.812	A3	952
2025-30	Monheimsallee, Maria Hilf bis Hansem ungerade	12.6.813	A3	1.666
2025-30	Normannenstraße	12.1.1269	A3	357
2025-30	Obere Drimbornstraße	12.4.1270	A3	666
2025-30	Pannhauser Straße	12.7.1283	A3	60
2025-30	Peliserkerstraße, Verbindung zur Gneisenaustraße	12.5.1314	A3	298
2025-30	Philipsstraße	12.3.1339	A3	1.428
2025-30	Pippinstraße	12.1.1325	A3	238
2025-30	Prager Ring, Erschließung Gelände Prager Ring 104	12.1.1200	A1	476

Bau- beginn	Maßnahme	Ordnungs- nummer	Art der Maß- nahme	Kosten, (brutto) T€
	Ort			
2025-30	Prager Ring, Jülicher Straße bis Stammkanal (Gasballons)	12.1.1271	A3	1.190
2025-30	Prinz-Eugen-Straße, Goldbachstraße	12.5.1326	A3	536
2025-30	Promenadenstraße, Mischwasser	12.6.1272	A3	416
2025-30	Raerener Straße, Pumpstation Lichtenbusch	15.1.1361	A3	357
2025-30	Richtericher Dell, III. BA	14.1.1366	A1	4.760
2025-30	Rochusstraße	12.6.1273	A3	357
2025-30	Schinkelstraße	12.6.656	A3	464
2025-30	Schönforststraße	12.4.1328	A3	845
2025-30	Seffenter Weg	12.7.1284	A3	238
2025-30	Sonnenweg	12.7.1285	A3	393
2025-30	Stapperstraße	13.1.1329	A3	190
2025-30	Steubenstraße	12.4.1315	A3	298
2025-30	Stolberger Straße, Hohenzollernplatz, St. Josefs- Platz	12.4.1324	A2	1.785
2025-30	Süsterfeldstraße, B-Plan Campus West 2. BA	12.7.1367	A1	5.950
2025-30	Talstraße	12.6.1287	A3	595
2025-30	Trierer Platz, B-Plan 817: Gewerbehof	12.4.1365	A1	357

Bau- beginn	Maßnahme	Ordnungs- nummer	Art der Maß- nahme	Kosten, (brutto) T€
	Ort			
2025-30	Trierer Straße, Adenauerallee bis Schönforststraße	12.4.1288	A3	1.190
2025-30	Triftweg, Übergabepunkt Mischwasser aus Belgien	15.1.1353	A3	178
2025-30	Tulpenweg	12.4.1340	A3	190
2025-30	Turpinstraße	12.5.1289	A3	1.000
2025-30	Ulmenstraße	13.1.1290	A3	83
2025-30	Ungarnstraße	12.1.1291	A3	143
2025-30	Welkenrather Straße	12.6.1294	A3	714
2025-30	Weyhestraße	12.6.1316	A3	77
2025-30	Würselener Straße	12.2.1295	A3	190
2025-30	Zollernstraße, Ecke Wilhelmstraße	12.5.1317	A3	238
2025-30	Heinrichsallee	12.6.563	A3	595
2025-30	Raerener Straße, Hausnr. 116 bis Kesselstraße	15.1.1255	A3	119
2025-30	Jülicher Straße, Hansmannplatz - Josephh-v.-Görres-Straße	12.1.940	A3	2.142
2025-30	Theaterstraße	12.6.308	A3	2.380
2025-30	Bilstermühler Straße, bestehende Pumpstation	15.1.1357	A3	595
2025-30	Bogenstraße, Eibenweg	12.2.1346	A9	178

Bau- beginn	Maßnahme	Ordnungs- nummer	Art der Maß- nahme	Kosten, (brutto) T€
	Ort			
2025-30	Camp Pirotte, RKB Camp Pirotte	503.1.1354	A3	357
2025-30	Strangenhäuschen, RKB Strangenhäuschen	77.1.1355	A3	178

Anhang 1.2: Maßnahmen alphabetisch sortiert (Kostenangaben in brutto)

Maßnahme	Ordnungs- nummer	Art der Maß- nahme	Bau- beginn	Kosten (brutto) in T€
Ort				
Aachener-und-Münchener-Allee	12.6.1264	A3	2025	892
Aachener-und-Münchener-Allee, 2. BA	12.6.384	A3	2022	1.190
Achterstraße	12.6.653	A3	2020	309
Adalbertsteinweg, Frankenstraße bis Rudolfstraße	12.5.1256	A3	2018	238
Adalbertsteinweg, Josefskirche bis Frankenstraße	12.5.1342	A3	2025	298
Adalbertsteinweg, Rothe Erde bis Josefskirche	12.4.629	A3	2024	1.785
Adenauerallee, Branderhofer Weg - Erzberger Allee	12.5.749	A3	2024	833
Adenauerallee, Erzberger Allee bis Am Beverbach	161.1.750	A3	2022	178
Adenauerallee, Vor Hausnr. 215	12.5.633	A3	2020	60
Akazienstraße	12.2.1265	A3	2025	208

Maßnahme	Ordnungsnummer	Art der Maßnahme	Baubeginn	Kosten (brutto) in T€
Ort				
Alexanderstraße, Sandkaulbach unterirdisch	12.6.1297	A3	2025	916
Alexanderstraße, Sandkaulbach offen	12.6.1296	A3	2025	357
Alexianergraben	12.6.928	A3	2024	1.309
Alsenstraße	12.4.1008	A3	2023	476
Am Beulardstein	12.7.1298	A3	2025	178
Am Beverbach	12.6.1299	A3	2025	214
Am Branderhof	12.5.880	A3	2024	988
Am Hasselholz, bestehende Pumpstation	12.6.1356	A3	2025	298
Am Höfling	12.5.1330	A3	2025	178
Am Kupferofen	38.0.407	A9	2018	48
Am Römerhof	12.5.881	A3	2021	298
Am Wassersprung	12.6.808	A3	2020	131
An den Finkenweiden	12.7.1331	A3	2025	988
An den Wurmquellen	12.5.580	A3	2020	60
An der Ellermühle, vor Mühlental Nr 16	107.1.1343	A9	2021	214
An der Junkersmühle, 2. BA	12.6.978	A3	2020	214
An der Kulprie, Bastogne City	12.5.930	A3	2023	595

Maßnahme	Ordnungsnummer	Art der Maßnahme	Baubeginn	Kosten (brutto) in T€
Ort				
An der Schurzelter Brücke	12.7.996	A3	2015	428
An der Schurzelter Brücke, RKB	94.0.945	A9	2018	95
Aretzstraße	12.5.1304	A3	2025	298
Arndtstraße	12.6.935	A3	2024	536
Auf der Hörn	12.7.1275	A3	2025	774
Auf Überhaaren, Hausnr. 2 - 12	12.2.1197	A3	2018	167
Augustastrasse	12.5.885	A3	2022	1.190
Aureliusstraße	12.6.556	A3	2019	607
Beckerstraße, Tuchmacherviertel	15.1.1262	A1	2019	714
Bendelstraße	12.6.904	A3	2024	71
Bendstraße, Kasinostr bis Wingertsberggasse	12.5.1238	A3	2018	357
Benediktinerstraße	12.5.915	A3	2024	714
Bergdriesch	12.6.823	A3	2020	654
Bergische Gasse	12.5.850	A3	2019	238
Bergstraße	12.6.882	A3	2021	262
Beverstraße	12.5.861	A2	2024	286
Bilstermühler Straße, bestehende Pumpstation	15.1.1357	A3	2030	595

Maßnahme	Ordnungsnummer	Art der Maßnahme	Baubeginn	Kosten (brutto) in T€
Ort				
Binsenweg	15.1.481	A3	2019	18
Bismarckstraße, 2. BA: Warmweiherstr. bis Schlosstr.	12.5.550	A3	2022	321
Bismarckstraße, 3.BA (3a): Beverstraße bis Oppenhoffallee	12.5.765	A3	2020	226
Bismarckstraße, 3.BA (3b): Beverstraße bis Oppenhoffallee	12.5.766	A3	2020	464
Bismarckstraße, 4. BA: Schlosstr. bis Beverstraße	12.5.301	A3	2019	1.190
Bleiberger Straße	12.6.868	A2	2024	595
Blücherplatz	12.1.322	A3	2022	536
Bodelschwinghstraße	79.1.840	A2	2023	119
Bogenstraße Eibenweg	12.2.1346	A9	2030	178
Borchersstraße	12.7.409	A2	2018	2.570
Brabantstraße	12.5.857	A3	2023	714
Branderhofer Weg, Adenaueralle bis Gillesbach	12.5.1333	A3	2025	238
Branderhofer Weg, Kornelimünsterweg bis Adenauerallee	12.5.1332	A3	2025	1.166
Breitbendenstraße, Halfenstraße	13.1.148	A2	2024	333
Breitbendenstraße, Lindenstraße	13.1.149	A3	2024	387

Maßnahme	Ordnungsnummer	Art der Maßnahme	Baubeginn	Kosten (brutto) in T€
Ort				
Büchel unterer Teil	12.6.559	A3	2019	119
Bunsenstraße	12.7.1319	A3	2025	178
Burghöhenweg, Eichenstraße	12.2.555	A1	2023	458
Burtscheider Markt	12.5.1309	A3	2025	1.190
Burtscheider Straße, Erschließung Blue Gate	12.6.1350	A1	2019	238
Camp Pirotte, RKB Camp Pirotte	503.1.1354	A3	2030	357
Champierweg, B-Plan 966: Soerser Weg Champierweg	12.7.1349	A1	2019	991
Couvenstraße	12.6.872	A3	2024	452
Diepenbenden, Am Chorusberg	12.5.1198	A3	2021	369
Dresdener Straße, Breslauer Straße, Hüttenbach, RKB	61.0.170	A9	2018	2.071
Driescher, Hof Lintertstraße, RKB 40	37.0.452	A9	2020	714
Eifelstraße	12.5.1263	A3	2025	595
Eintrachtstraße	12.1.1320	A3	2025	298
Eisenbahnweg, Freunder Weg bis Trierer Straße	12.4.1318	A3	2025	750
Emmastraße	12.7.412	A2	2024	387
Engelbertstraße	81.1.838	A2	2020	178

Maßnahme	Ordnungsnummer	Art der Maßnahme	Baubeginn	Kosten (brutto) in T€
Ort				
Erzbergerallee, Ecke Turpinstraße	12.5.698	A3	2020	60
Eupener Straße, 2. BA Giselastraße bis Jahnplatz	12.5.1118	A3	2018	119
Eupener Straße, II. Roter Haag-We bis St. Vither Straße	12.5.1321	A3	2025	714
Eupener Straße, Salierallee bis Amyastraße	12.5.1310	A3	2025	714
Europadorf	12.7.1311	A3	2025	214
Europaplatz, Brunnen	12.4.1312	A3	2025	238
Feldchen, bestehende Pumpstation	12.1.1358	A3	2025	357
Ferberberg, RKB	529.0.942	A9	2021	178
Fliederweg	12.4.844	A2	2018	101
Forckenbeckstraße RKB 111	45.0.1002	A9	2020	595
Forster Weg, Inliner 2. Teil	12.5.1146	A3	2019	36
Forsterheider Straße, Pumpstation vor Hausnr. 54	14.1.1181	A3	2018	178
Forsterheider Straße vor Hausnr. 24 Pumpstation	14.1.1180	A3	2018	178
Frankenberger Straße	12.5.909	A3	2021	357
Frankenstraße	12.5.1341	A3	2025	321
Franzstraße, Stich in die Aureliusstraße	12.6.1250	A3	2019	18

Maßnahme	Ordnungsnummer	Art der Maßnahme	Baubeginn	Kosten (brutto) in T€
Ort				
Freunder Weg	12.3.895	A3	2021	2.380
Freunder Weg, Hünerfeldstraße bis Köhlstraße	12.3.994	A3	2022	226
Friedrich-Ebert-Allee, Zeise bis Im Gillesbachtal	12.5.1327	A3	2025	369
Friedrichstraße	12.6.1306	A3	2025	1.785
Friedrich-Wilhelm-Platz	12.6.947	A3	2023	595
Fuchserde	12.5.790	A3	2019	238
Gerlachstraße, Am Lavenstein	12.6.1308	A3	2025	250
Giselastraße	12.5.1260	A3	2018	71
Goffartstraße	12.5.851	A3	2018	119
Gottfriedstraße, Harscampstraße bis Hausnr.. 20	12.6.568	A3	2019	40
Grüner Weg, Gewerbegebiet Eisenbahnpark	12.1.413	A1	2025	357
Grüner Weg, von Hausnr..23 bis Hausnr. 64	12.1.1080	A2	2018	1.785
Guaitastraße	12.5.873	A3	2022	321
Haarener Gracht	12.2.1276	A3	2025	89
Habsburgerallee	12.6.867	A2	2019	262
Habsburgerallee	12.5.1194	A3	2020	833
Hanbrucher Straße, RKB Hanbrucher Straße	62.1.1243	A3	2018	24

Maßnahme	Ordnungsnummer	Art der Maßnahme	Baubeginn	Kosten (brutto) in T€
Ort				
Hander Weg, Am Fuß der Autobahn	96.1.1109	A2	2018	214
Hander Weg, RKB59	96.0.735	A9	2019	416
Hander Weg, RRB Hander Weg	96.0.1108	A9	2025	71
Hasenfeld	49.1.622	A2	2019	71
Hauptstraße, 2.BA	12.5.1071	A3	2019	391
Hausester Weg	30.1.1277	A3	2025	238
Heidweg, bestehende Pumpstation	12.5.1359	A3	2019	357
Heinrichsallee	12.6.563	A3	2027	595
Heinrichsallee	12.6.869	A3	2025	4.760
Henricistraße	12.7.1266	A3	2025	2.380
Hergenrather, Weg RKB	29.0.414	A9	2018	48
Hergenrather Weg, Übergabepunkt Schmutzwasser nach Belgien	3.1.1352	A3	2025	178
Hermann-Heusch-Platz Hausnr. 96 - 120	12.6.665	A3	2018	226
Hermann-Löns-Allee, Baujahr 1910	12.6.1278	A3	2025	774
Hermann-Löns-Straße, offen	12.13.1334	A3	2025	952
Hermann-Löns-Straße, unterirdisch	13.1.1025	A3	2019	36

Maßnahme	Ordnungsnummer	Art der Maßnahme	Baubeginn	Kosten (brutto) in T€
Ort				
Hermannstraße	12.6.822	A3	2020	298
Hexenberg	12.6.1303	A3	2025	357
Hirschgraben, Driescher Gässchen	12.6.908	A3	2024	1.428
Hochwaldweg	13.1.1368	A1	2018	60
Hofenbornstraße, Alt-Haarener Straße RKB 23	115.0.415	A9	2018	298
Höhenweg	12.7.916	A3	2019	536
Holsteinstraße	12.6.1335	A3	2025	238
Holzgraben	12.6.1307	A3	2025	416
Horn-gasse	12.6.875	A3	2022	428
Hörnstieg	12.7.1336	A3	2025	476
Hubertusstraße, Hubertusplatz	12.6.927	A3	2022	833
Hühnermarkt, Romaneygasse	12.6.723	A3	2020	292
Hüttenstraße, Sohl-sanierung Stauraumkanal	12.3.1166	A3	2020	321
Im Johannistal, ungerade Straßenseite	12.6.1236	A3	2025	357
In den Heimgärten	12.5.1337	A3	2025	393
In den Zwanzigmorgen von Am Römerhof bis zum Forster Weg	12.5.1145	A1	2025	327

Maßnahme	Ordnungsnummer	Art der Maßnahme	Baubeginn	Kosten (brutto) in T€
Ort				
Jakobstraße, 2. BA Karlsgraben bis Paulusstr	12.6.605	A3	2019	476
Jakobstraße, Vaalser Straße - Platzbereich	12.6.606	A3	2024	738
Johannstraße	12.4.845	A2	2024	654
Josefstraße	13.1.829	A3	2024	714
Joseph-von-Görres-Straße	12.1.957	A3	2024	595
Joseph-von-Görres-Straße, Hausnr. 2 bis Dennewartstraße	12.1.1112	A3	2024	321
Jülicher Straße, Blücherplatz bis Joseph-von-Görres-Straße	12.1.959	A3	2024	1.071
Jülicher Straße, Burggrafenstraße bis Talbotstraße	12.1.1210	A3	2019	857
Jülicher Straße, Hansmannplatz - Joseph-v.-Görres-Straße	12.1.940	A3	2028	2.142
Jülicher Straße, Liebigstraße - Prager Ring	12.1.943	A3	2024	4.760
Jülicher Straße, Prager Ring - Wurmbenden	12.1.944	A3	2024	119
Junkerstraße	12.6.911	A3	2023	1.428
Junkerstraße, Johannesbach	12.6.1313	A3	2025	321
Kaiser-Friedrich-Allee	70.0.416	A9	2019	268
Kaiserstraße	13.1.807	A3	2022	952
Kamper Straße, 2. BA	12.6.673	A3	2020	238

Maßnahme	Ordnungsnummer	Art der Maßnahme	Baubeginn	Kosten (brutto) in T€
Ort				
Kapuzinergraben	12.6.309	A3	2024	416
Karl-Kuck-Straße, B-Plan Gebiet 973	13.1.1347	A1	2019	512
Karlsburgweg	12.1.1338	A3	2025	250
Kasernenstraße	12.6.912	A3	2024	119
Kasinostraße	12.5.884	A3	2022	1.190
Kavenstraße	12.7.1279	A3	2025	238
Kinkebahn, bestehende Pumpstation	15.1.1360	A3	2018	89
Kockerellstraße	12.6.913	A3	2022	298
Kongressstraße	12.5.878	A3	2024	1.012
Königshügel	12.6.1158	A3	2018	357
Königstraße	12.6.936	A3	2018	1.071
Konzepte Gefahrenkarte Oberflächenabfluss	12.0.1369	A16	2019	119
Krakastraße	12.6.853	A3	2021	833
Krämerstraße	12.6.721	A3	2023	524
Krefelder Straße, 4: Am Gut Wolf bis Prager Ring	12.1.1037	A3	2025	5.712
Kreuzstraße, Lindenweg	159.1.1345	A9	2021	178
Kronprinzenstraße	12.5.796	A3	2019	214

Maßnahme	Ordnungsnummer	Art der Maßnahme	Baubeginn	Kosten (brutto) in T€
Ort				
Küpperstraße	12.5.963	A3	2024	214
Kurbrunnenstraße, 2. BA	12.5.907	A3	2024	1.000
Kurfürstenstraße	12.5.561	A3	2017	178
Leipziger Straße	12.4.1280	A3	2025	262
Leonhardstraße, Beethovenstraße	12.6.888	A3	2022	892
Leydelstraße, Marienplatz	12.6.1305	A3	2025	536
Limburger Straße, 2. BA	12.6.461	A3	2021	208
Lindenweg	12.2.1274	A3	2025	190
Lintertstraße	501.1.968	A10	2019	416
Lintertstraße, Hitfelder Bach	501.0.1135	A9	2019	238
Lochnerstraße	12.6.470	A3	2021	2.142
Lothringerstraße zw. Harscamp- und Wilhelmstraße	12.6.860	A2	2018	167
Lousbergstraße	12.6.914	A3	2024	833
Ludwigsallee, Kupferstraße bis Krefelder Straße	12.6.809	A3	2018	833
Luise-Hensel-Straße	12.5.1281	A3	2022	1.428
Luisenstraße	12.5.1300	A3	2025	595
Luisenstraße Beverbach	12.5.1302	A3	2025	476

Maßnahme	Ordnungsnummer	Art der Maßnahme	Baubeginn	Kosten (brutto) in T€
Ort				
Luisenstraße, unterhalb Beverbach	12.5.1301	A3	2025	238
Lütticher Straße	30.0.423	A9	2018	268
Lütticher Straße, Amsterdamer Ring bis Brüsseler Ring	12.6.319	A3	2019	333
Lützowstraße	12.4.889	A3	2018	571
Maastrichter Straße	12.6.1282	A3	2022	1.071
Malmedyer Straße	12.5.445	A3	2020	2.380
Mariabrunnstraße	12.6.826	A3	2021	440
Maria-Theresia-Allee, 2. BA	12.6.661	A3	2022	1.190
Marienbongard	12.6.897	A3	2022	416
Martelenberger Weg	12.5.621	A2	2020	95
Martelenberger Weg, RRB	12.5.863	A2	2024	238
Martinstraße	12.6.862	A2	2022	357
Matthiashofstraße, An den Frauenbrüdern	12.6.934	A3	2024	119
Melatener Straße	12.6.1267	A3	2025	476
Melatener Straße	12.6.864	A2	2023	190
Metzgerstraße	12.1.655	A3	2020	238

Maßnahme	Ordnungsnummer	Art der Maßnahme	Baubeginn	Kosten (brutto) in T€
Ort				
Michaelsbergstraße	12.5.858	A3	2024	333
Moltkestraße	12.5.856	A3	2021	488
Monheimsallee, 1. BA: Kasino bis Jülicher Straße	12.6.811	A3	2025	1.785
Monheimsallee, 3. BA: Krefelder Straße bis Kasino - gerade	12.6.812	A3	2025	952
Monheimsallee, Maria Hilf bis Hansem ungerade	12.6.813	A3	2025	1.666
Monschauer Straße Lichtenbusch	15.1.455	A2	2023	208
Montebourgstraße	15.1.483	A3	2024	119
Morillengang, Im Johannestal RKB 38	64.0.393	A9	2018	298
Mozartstraße	12.6.835	A3	2019	48
Muffeter Weg	12.6.1268	A3	2021	1.071
Münsterstraße, Erschließung BP 852	15.1.164	A1	2020	384
Neuhausstraße, Johannstraße	12.4.847	A2	2021	1.012
Neumarkt	12.5.960	A3	2024	178
Neustraße	12.5.446	A3	2019	416
Nizzaallee	12.6.918	A3	2021	2.142
Normannenstraße	12.1.1269	A3	2025	357

Maßnahme	Ordnungsnummer	Art der Maßnahme	Baubeginn	Kosten (brutto) in T€
Ort				
Obere Drimbornstraße	12.4.1270	A3	2025	666
Oligsbendengasse	12.5.901	A3	2022	238
Oppenhoffallee, 2. BA	12.5.593	A3	2020	298
Oranienstraße, Adalbertsteinweg bis Kurfürstenstraße	12.5.1147	A3	2019	178
Pannhauser Straße	12.7.1283	A3	2025	60
Pannhauser Straße	12.7.866	A2	2020	190
Pariser Ring, Siemensstr., RKB 111	45.0.171	A9	2020	381
Parkstraße, Richtung Schloß Schönau	14.1.966	A2	2024	178
Passstraße	12.1.919	A3	2024	416
Paugasse	12.6.1062	A3	2020	238
Peliserkerstraße, Verbindung zur Gneisenaustraße	12.5.1314	A3	2025	298
Peterstraße	12.6.926	A3	2024	3.094
Petronellastraße	12.5.701	A3	2018	60
Philipsstraße	12.3.1339	A3	2025	1.428
Pippinstraße	12.1.1325	A3	2025	238
Pontdriesch, 2. BA	12.6.854	A3	2019	262

Maßnahme	Ordnungs- nummer	Art der Maß- nahme	Bau- beginn	Kosten (brutto) in T€
Ort				
Pontstraße, Markt bis Neupforte	12.6.1257	A3	2020	1.428
Pontwall, 2. BA	12.6.905	A3	2019	298
Prager Ring, Erschließung Gelände Prager Ring 104	12.1.1200	A1	2025	476
Prager Ring, Jülicher Straße bis Stammkanal (Gasballons)	12.1.1271	A3	2025	1.190
Prinz-Eugen-Straße, Goldbachstraße	12.5.1326	A3	2025	536
Promenadenstraße Mischwasser	12.6.1272	A3	2025	416
Raafstraße	15.1.1237	A3	2020	202
Raerener Straße, Pumpstation Lichtenbusch	15.1.1361	A3	2025	357
Raerener Straße, Hausnr. 116 bis Kesselstraße	15.1.1255	A3	2027	119
Rathausstraße	12.7.865	A2	2021	416
Rehmannstraße	12.5.902	A3	2022	774
Rehmplatz	12.6.676	A3	2020	107
Reihstraße	12.6.925	A3	2022	476
Reinhardstraße, Nord, Bau RKB 81	81.0.173	A9	2018	357
Reinhardstraße, Süd, Sonnenscheinstraße RKB 80	12.0.1205	A9	2019	238
Republikplatz	12.7.793	A3	2020	214

Maßnahme	Ordnungsnummer	Art der Maßnahme	Baubeginn	Kosten (brutto) in T€
Ort				
Reumontstraße, 2. BA	12.6.463	A3	2020	833
Reumontstraße, Mariabrunnstraße bis Südstraße	12.6.462	A3	2018	321
Richtericher Dell, 1. BA	14.1.448	A1	2022	4.165
Richtericher Dell, 2. BA	14.1.531	A1	2023	4.165
Richtericher Dell, 3. BA	14.1.1366	A1	2025	4.760
Robensstraße, 2. BA Passstraße bis Jülicher Straße	12.1.466	A3	2019	428
Rochusstraße	12.6.1273	A3	2025	357
Roermonder Straße	12.7.931	A3	2023	2.380
Rolandstraße, 3. BA Pippinstraße	12.1.816	A3	2019	464
Rolandstraße, Krefelder Straße	12.6.956	A3	2019	178
Rollefstraße	15.1.486	A3	2018	178
Rommelsgasse Rethelstraße, Körbergasse	12.6.722	A3	2024	500
Rudolfstraße	12.6.920	A3	2022	357
Rütscher Straße, Pumpstation vor Hausnr. 211	12.6.1182	A3	2018	178
Rütscher Straße, Pumpstation vor Hausnr. 282	12.6.1183	A3	2019	178
Saarstraße	12.6.810	A3	2024	2.023
Salierallee, Eupener Str bis St. Vither Str	12.5.1203	A3	2018	1.309

Maßnahme	Ordnungsnummer	Art der Maßnahme	Baubeginn	Kosten (brutto) in T€
Ort				
Sandkaulstraße	12.6.921	A3	2023	1.071
Schildstraße, Schützenstraße	12.6.887	A3	2022	892
Schinkelstraße	12.6.656	A3	2025	464
Schleckheimer Straße, Kornelimünster West 2. BA BP 812	15.1.375	A1	2019	2.737
Schlossparkstraße, Hauptzweig	97.0.429	A9	2018	178
Schloss-Rahe-Straße, PW und Druckleitung	12.7.1164	A3	2018	262
Schmithofer Straße, bestehende Pumpstation	15.1.1362	A3	2018	60
Schönforststraße	12.4.1328	A3	2025	845
Schurzelter Straße im Bereich des Kreisverkehrs	521.1.1344	A9	2019	178
Schurzelter Straße, RRB 520 Seffenter Berg	12.7.1214	A3	2020	298
Schurzelter Straße, RRB 590 Wildbach	12.7.1215	A3	2019	298
Sedanstraße	12.4.610	A3	2024	1.428
Seffenter Weg	12.7.1284	A3	2025	238
Seilgraben, Sandkaulbach	12.6.923	A3	2024	654
Soerser Weg ab Hausnr. 80 (Schacht 06285003)	12.7.871	A2	2022	774
Sonnenweg	12.7.1285	A3	2025	393

Maßnahme	Ordnungsnummer	Art der Maßnahme	Baubeginn	Kosten (brutto) in T€
Ort				
St. Vither Straße, 2. BA	12.5.924	A3	2023	952
St. Vither Straße, 1. BA	12.5.877	A3	2022	738
Stapperstraße	13.1.1329	A3	2025	190
Stettiner Straße	57.0.430	A9	2019	119
Steubenstraße	12.4.1315	A3	2025	298
Stolberger Straße, Hohenzollernplatz, St. Josefs-Platz	12.4.1324	A2	2025	1.785
Strangenhäuschen, RKB Strangenhäuschen	77.1.1355	A3	2030	178
Stromgasse	12.6.817	A3	2020	428
Suermondtplatz	12.6.569	A3	2019	77
Süsterfeldstraße	12.7.1286	A3	2021	357
Süsterfeldstraße, B-Plan Campus West 1. BA	12.7.1363	A1	2020	5.950
Süsterfeldstraße, B-Plan Campus West 2. BA	12.7.1367	A1	2025	5.950
Talbotstraße, RKB 17	113.0.431	A9	2018	333
Talstraße	12.6.1287	A3	2025	595
Templergraben, 2. BA, zw. Schinkelstraße und Königstraße	12.6.624	A3	2022	416
Templergraben, 3. BA	12.6.625	A3	2020	714

Maßnahme	Ordnungsnummer	Art der Maßnahme	Baubeginn	Kosten (brutto) in T€
Ort				
Theaterstraße	12.6.308	A3	2028	2.380
Thomashofstraße	12.1.601	A3	2020	214
Tönnestrather Weg, Diepenbenden	12.5.992	A3	2022	357
Trierer Platz, B-Plan 817 Gewerbehof	12.4.1365	A1	2025	357
Trierer Straße, Adenauerallee bis Schönforststraße	12.4.1288	A3	2025	1.190
Trierer Straße, Autobahn bis Heussstraße	13.1.477	A3	2024	595
Triftweg, Übergabepunkt Mischwasser aus Belgien	15.1.1353	A3	2025	178
Tulpenweg	12.4.1340	A3	2025	190
Turmstraße bei Hausnr. 180	12.6.997	A2	2019	298
Turpinstraße	12.5.1289	A3	2025	1.000
Uersfeld	14.1.346	A1	2024	357
Ulmenstraße	13.1.1290	A3	2025	83
Ungarnstraße	12.1.1291	A3	2025	143
Vaalseer Straße	12.6.870	A2	2024	774
Veltmanplatz	12.6.828	A3	2020	714
Vereinsstraße	12.6.886	A3	2024	345
Viehhofstraße	12.5.890	A3	2023	1.012

Maßnahme	Ordnungsnummer	Art der Maßnahme	Baubeginn	Kosten (brutto) in T€
Ort				
Vogelstangenweg Hausnr. 4, 14, 20	15.1.169	A14	2020	71
Von-Coels-Straße, 2. BA	13.1.434	A3	2022	357
Von-Coels-Straße, Forster Straße bis Haarhofstraße	13.1.1292	A3	2023	833
Von-Görschen-Straße	12.5.855	A3	2021	238
Walkmühlenstraße, Wildbachstraße	12.7.1242	A1	2018	36
Wallstraße, Marienplatz	12.6.898	A3	2024	238
Weberstraße, Boxgraben bis DB Brücke	12.6.467	A3	2020	318
Weiern	13.1.1293	A3	2022	1.785
Welkenrather Straße	12.6.1294	A3	2025	714
Weyhestraße	12.6.1316	A3	2025	77
Wilhelmstraße	12.5.906	A3	2024	2.618
Wilhelm-Ziemons-Straße, B-Plan 678	13.1.1348	A1	2019	143
Würselener Straße	12.2.1295	A3	2025	190
Zeise	12.5.859	A3	2023	167
Zeppelinstraße	12.4.903	A3	2024	952
Zollernstraße Ecke Wilhelmstraße	12.5.1317	A3	2025	238

Anhang 2 - Fortschreibung ABK 2013

Anhang 2.1 - Umgesetzte Maßnahmen (Kostenangaben in brutto)

Ordnungsnummer	Maßnahme	Erläuterungen	Kosten (brutto) in T€
	Ort		
15.1.318	Aachener Straße		37
27.0.1176	Aachener Straße, Bodenfilterbecken		11
15.1.1100	Aachener Straße, Pumpstation Eich Hitfeld		594
15.1.1055	Aachener Straße, Pumpstation P23		14
12.5.953	Abteistraße von Hausnr. 9 bis Ecke Viehhoffstr		196
12.5.1204	Adalbertsteinweg, Hausnr. 24 bis 30		15
12.6.314	Adalbertstraße		96
161.1.707	Adenauerallee, 2. BA: RW Obere Drimbornstraße - Am Beverbach		323
12.5.995	Ahornstraße		47
12.6.388	Ahornstraße		735
15.1.1052	Albert-Einstein-Straße, Hausnr. 42		36
12.6.1032	Alexanderstraße		96
13.1.471	Alte Würselener Straße		144

Ordnungsnummer	Maßnahme	Erläuterungen	Kosten (brutto) in T€
	Ort		
12.2.297	Alt-Haarener Straße		2.759
12.4.1143	Altstraße, Am Kupferofen bis Adenauerallee		72
12.4.795	Altstraße, Schönraathstraße bis Kupferofen		512
13.1.684	Am Bongard		200
12.2.773	Am Burgberg Überleitung in vorh. RRB		73
12.6.465	Am Lavenstein		159
12.2.954	Am Ravelsberg		134
12.6.361	Antoniusstraße		878
12.1.1085	Auf der Hüls, Hausnr. 181 und 183		522
12.2.1217	Auf der Hüls, Hausnr. 107/109		24
12.5.1076	Bastogne City		31
532.0.1144	Berliner Ring, alter Berliner Ring		95
12.5.1031	Beverstraße		62
13.1.1097	Bobenden Lontzenweg - Nacherschließung		98
12.2.1153	Bogenstraße, Haarener Gracht		101
52.0.364	Branderhofer Weg, RKB Im Gillesbachtal		308
52.1.827	Branderhofer Weg, Wilhelm-Pitz-Weg		317

Ordnungsnummer	Maßnahme	Erläuterungen	Kosten (brutto) in T€
	Ort		
12.7.1224	Brunnenstraße	konsumtiver Liner, Kosten außerhalb des Gebührenhaushaltes abgerechnet	0
520.0.365	Brunnenstraße		231
70.1.1021	Brüsseler Ring, Eberburgweg unter Eisenbahn		39
12.6.731	Brüsseler Ring, Kannegießerstraße bis Kaiser-Friedrich-Allee		1.663
12.6.843	Burtscheider Straße 3.BA		233
13.1.725	Camp Pirotte 2. BA		679
12.1.779	Carlasiedlung		33
172.0.1161	Charlottenburger Allee, Anschlusskanal B-Plan-Gebiet 922		324
12.2.1162	Charlottenburger Allee, Erschließung B-Plan Gebiet 922		364
12.7.1013	Claßenstraße		815
13.1.1014	Dauffenbachstraße, hinter Hausnr. 21		23
12.5.993	Diepenbenden, vor Hausnr. 28		18
80.1.692	Don-Bosco-Straße, Reinhardstraße		232
12.5.802	Drimbornstraße		151

Ordnungsnummer	Maßnahme	Erläuterungen	Kosten (brutto) in T€
	Ort		
12.5.1012	Drimbornstraße, Los 2014		1.360
12.5.703	Drimbornstraße, Los I		702
12.4.597	Düppelstraße, 1. BA: Elsassplatz bis Hohenzollernplatz		843
12.4.596	Düppelstraße, 2. BA Elsassplatz bis Weißenburger		273
70.1.1019	Eberburgweg		196
70.1.1016	Eberburgweg, Ablaufschacht Straßenseitengraben		16
12.1.1133	Eginhardstraße		12
13.1.1115	Eilendorfer Straße, Am Tiergarten - Brander Heide		403
12.6.719	Elisabethstraße von Einmündung Hartmannstr bis Kleinmarschierstr.		573
12.4.1006	Elsassstraße, 1. BA 2014: Stolberger Straße bis Lützwowstraße		1.095
12.5.1138	Erckensstraße		59
12.5.1117	Eupener Straße, 1 BA: Grindelweg bis Diepenbenden		261
12.5.1098	Eupener Straße, Ecke Diepenbenden bis Hausnr. 251		175
12.4.1151	Europaplatz		116

Ordnungsnummer	Maßnahme	Erläuterungen	Kosten (brutto) in T€
	Ort		
12.5.1065	Forster Weg, 1.BA		1.110
51.0.1054	Forster Weg, Ecke Luise- Hensel -Str.		39
12.5.699	Forster Weg, Inliner 1. Teil		99
76.0.386	Friedenstraße		455
76.1.1030	Friedenstraße		106
12.5.1073	Friedrich-Ebert-Allee		128
12.5.1077	Friedrich-Ebert-Allee, Schachtneubau		11
12.3.839	Fringsgraben		494
12.3.1148	Fringsgraben		74
15.1.1221	Gangolfsweg, Hausnr. 5-13		14
12.6.893	Gartenstraße, zwischen Lochnerstraße und Vaalserstraße		902
12.5.797	Goerdelerstraße		54
12.5.1089	Goerdelerstraße		101
12.5.1072	Grindelweg, Hausnr. 18,18a,20,21,22		150
56.1.1155	Haarener Gracht, Gärtnerstraße		36
12.2.986	Hainbuchenweg		260

Ordnungsnummer	Maßnahme	Erläuterungen	Kosten (brutto) in T€
	Ort		
13.1.1053	Hansmannstraße, Josefstraße bis Karlstraße		17
13.1.801	Hansmannstraße, Josefstraße bis Karlstraße		26
13.1.800	Hansmannstraße, Karlstraße bis Severinstraße		299
12.6.1079	Hartmannstraße, 2.BA: von Elisabethstraße bis Friedrich-Wilhelm-Pla		569
12.4.981	Hasencleverstraße, Drei-Rosen-Straße		31
12.6.874	Hauptstraße, 1.BA		1.714
12.5.1057	Heidweg, RRB		23
12.6.668	Hein-Janssen-Straße, 2. BA		217
12.6.669	Hein-Janssen-Straße, 3. BA		30
12.4.647	Herbartstraße		309
12.6.1139	Hermann-Löns-Allee am Tennisplatz		214
12.6.724	Hof, Körbergasse, Romaneygasse		4.909
12.1.1167	Hofenbornstraße, B-Plan 837 Erschließungsstraße C		72
12.6.883	Hohenstaufenallee, Mariabrunnstraße		1.482
12.3.1005	Hüttenstraße u. a. Schlauchniederhalter		34
14.1.938	Im Weingarten		309

Ordnungsnummer	Maßnahme	Erläuterungen	Kosten (brutto) in T€
	Ort		
12.7.694	Intzestraße		443
12.6.1060	Jakobstraße, 1 BA Klappergasse bis Kockerellstr		1.082
12.1.941	Jülicher Straße, Talbotstraße - Heinrich Hollandsstraße		474
13.1.1231	Kaiserstraße, Hausnr. 40		25
12.6.672	Kamper Straße, 1. BA		645
12.6.892	Katschhof, Ritter-Chorus-Str., Johannes-Paul-Str., Klosterplatz		2.541
15.1.1064	Kesselstraße, bei Erschließung Lichtenbusch Innenbereich		363
13.1.485	Kirchfeldstraße		104
12.6.604	Komphausbadstraße		303
12.1.1036	Krefelder Straße, 3: Normannenstraße bis Schacht 07285010		2.202
12.1.818	Krefelder Straße, Alter Tivoli, 2.. BA städtische Erschließung		652
112.0.777	Krefelder Straße, Kreuzung Prager Ring		13
12.1.952	Krefelder Straße, Passstraße - Normannenstr.		469
112.0.390	Krefelder Straße, RKB		878
12.6.937	Kreuzherrenstraße		530

Ordnungsnummer	Maßnahme	Erläuterungen	Kosten (brutto) in T€
	Ort		
12.5.469	Krugenofen, BA 2015 bis Eynatter Straße		453
12.5.473	Krugenofen, BA 2015 bis Hauptstraße		687
22.0.1063	Kühlweg, RÜB Orsbach		11
12.7.1160	Kühlwetterstraße, Hausnr. 1		16
12.6.420	Kupferstraße		1.073
12.6.1048	Kupferstraße, 2. BA	Kosten sind in 12.6.420 miterfasst.	0
14.1.971	Küppershofweg Hausnr. 10-20		225
12.7.1192	Laurentiushang, am Kanalstauraum		14
12.7.1163	Laurentiusstraße, Sandhäuschen Druckentwässerung	Gemeinsam mit Maßnahme 12.7.168 Sandhäuschen, Laurensberg abgerechnet.	0
12.7.168	Laurentiusstraße, Sandhäuschen, Laurensberg		820
15.1.376	Lichtenbusch, Innenbereich BP 855		339
12.1.848	Liebigstraße, 1. BA		233
12.1.849	Liebigstraße, 2. BA		1.245
65.0.767	Lutherweg, Lütticherstraße Grundhaus		317
12.5.1141	Monschauer Straße vor Hausnr. 45		3

Ordnungsnummer	Maßnahme	Erläuterungen	Kosten (brutto) in T€
	Ort		
15.1.1015	Münsterstraße, Erschließung Hausnr. 325		140
12.6.728	Nikolausstraße		697
12.4.1152	Ningbostraße, Pumpstation		93
12.5.1213	Oppenhoffallee Hausnr.84		86
19.1.1172	Orsbacher Straße Hausnummer 40 42		44
7.1.1038	Orsbacher Straße, Los 2014, Orsbacher Straße 20-51		151
7.1.456	Orsbacher Straße, Orsbacher Straße 20-51		262
15.1.1209	Pascalstraße, Pontsheide Hirzenrott		198
43.1.1091	Pauwelsstraße		42
12.5.1022	Piusstraße		89
12.6.1051	Pontdriesch, 1. BA		375
12.1.1189	Prager Ring auf Höhe der Hausnr. 70		27
12.6.426	Preusweg, Lütticher Straße bis Hausnr. 46		1.340
12.6.1116	Preusweg, von Hausnr. 46 bis Lutherweg		775
12.5.1149	Prinz-Eugen-Straße, Schachterneuerung		11
12.6.1049	Promenadenstraße vor Hausnr. 46		39

Ordnungsnummer	Maßnahme	Erläuterungen	Kosten (brutto) in T€
	Ort		
12.7.999	Rabentalweg, HRB Rabental		413
139.1.1186	Raerener Straße, am Bodenfilterbecken		211
15.1.1196	Raerener Straße, Grenzübergang		72
139.0.686	Raerener Straße, Retentionsbodenfilter		524
12.2.591	Reuterweg		611
13.1.1156	Ringstraße, Hintergelände		23
12.1.1093	Robensstraße, 1. BA Thomashofstraße bis Passstraße		173
12.6.1235	Roermonder Straße, Ecke Ludwigsallee		91
12.7.1029	Roermonder Straße, Hausnr. 252		11
12.1.1004	Rolandstraße, 2. BA Margratenstraße		62
12.1.781	Rolandstraße, 2. BA mit Rolandplatz		450
13.1.1113	Rombachstraße, Vennbahnweg		218
12.5.535	Ronheider Weg		387
12.5.1011	Salierallee, 1. BA, Los 2014		1.171
12.6.837	Schillerstraße		152
23.0.1136	Schlackstraße		192

Ordnungsnummer	Maßnahme	Erläuterungen	Kosten (brutto) in T€
	Ort		
15.1.123	Schleckheimer Straße zw. BP Gebiet 812 und Inde Napoleonsberg		4.607
15.1.484	Schleidener Straße		1.183
12.4.1009	Schleswigstraße		282
12.7.1074	Schlossweiherstraße		90
97.1.1075	Schlossweiherstraße		25
14.7.1081	Schlottfelder Winkel, RRB		21
14.1.1195	Schönauer Allee	konsuntiver Liner, Kosten außerhalb des Gebührenhaushaltes abgerechnet	0
94.1.946	Schurzelter Straße, Schurzelter Winkel bis zur Wildbachstraße		344
15.1.1099	Schwinnigstraße, Pumpstation		348
12.4.715	Sittarder Straße		394
12.6.814	Stephanstraße, 1. BA Hubertusstraße bis Boxgraben		1.211
12.6.815	Stephanstraße, 2. BA Mühlenberg bis Hubertusstraße	Kosten vollständig auf 12.6.814	0
12.4.1090	Stolberger Straße, Hausnr. 178 bis 200		187
12.7.1078	Süsterfeldstraße, Guter Hirte		456

Ordnungsnummer	Maßnahme	Erläuterungen	Kosten (brutto) in T€
	Ort		
12.6.1003	Templergraben, 1. BA. Los2_2013 Schinkelstr.		80
12.6.1007	Theaterstraße, Theaterplatz		88
12.5.1094	Tönnersrather Weg, Diepenbenden Notmaßnahme		80
12.5.794	Triebelsstraße		59
12.6.1101	Turmstraße, Geschw. Scholl bis Claßenstraße		24
26.1.1018	Uersfeld		55
15.1.1070	Vennbahnweg		49
14.1.1034	Vetschauer Straße am Schulzentrum		108
13.1.403	Von-Coels-Straße, 1. BA		79
15.1.1126	Wacholderweg, RRB		30
12.6.1114	Weberstraße, Körnerstraße bis DB Brücke		561
12.3.1046	Zehnthofweg, PS		684

Anhang 2.2 - Entfallene Maßnahmen (Kostenangaben in brutto)

Ordnungsnummer	Maßnahme	Erläuterungen
	Ort	
12.5.363	Branderhofer Weg	Ersetzt durch Maßnahme 12.5.607.
84.0.380	Bungert, Berliner Ring/Zehnthofweg	Zuständigkeit liegt beim Landesbetrieb Straße.
12.1.553	Charlottenburger Allee	Ersetzt durch Maßnahme 1162.
13.1.411	Debyestraße	Erschließungen erfolgen im Trennsystem. Keine hydraulische Sanierung mehr erforderlich.
12.1.958	Dennewartstraße	Schäden werden punktuell beseitigt.
61.1.1107	Dresdener Straße Radweg an der Wurm	Wird mit Maßnahme 61.0.170 "Bau eines Regenklärbeckens RKB15 an der Dresdener Straße" abgewickelt.
12.5.933	Eupener Straße	Wurde in mehrere Baumaßnahmen unterteilt.
60.1.1137	Grauenhofer Weg, Hausnr. 85 - 99	Entfällt - wird über Reparatur erledigt.
12.5.792	Höfchensweg	Keine hydraulische Überlastung, da Erschließungsgebiet anders angeschlossen wurde.
15.1.969	Iterbachsammler	Schäden wurden punktuell mittels Reparaturen beseitigt.
12.5.478	Jägerstraße	Haltung wurde bereits in einer anderen Maßnahmen mit erneuert.

Ordnungsnummer	Maßnahme	Erläuterungen
	Ort	
13.1.480	Josefsallee	Entfällt, da im Privateigentum.
12.2.1154	Kitzeterweg, Würselener Straße	Wird über Reparatur abgewickelt.
12.1.1124	Krefelder Straße, am Gut Wolf bis Schacht 07285010	Wird gemeinsam mit Maßnahmen Krefelder Straße, 3 Normannenstraße bis Schacht 07285010 durchgeführt.
12.7.917	Laurensberg, diverse Maßnahmen	Wurde durch Einzelmaßnahmen ersetzt.
12.0.841	Mozartstraße	Durch Maßnahme Südstraße erfolgt eine hydraulische Entlastung - Maßnahme nicht mehr notwendig.
12.3.160	Neuenhofstraße, Fringsbenden	Maßnahme nur in Verbindung mit BP 860 erforderlich - Erschließung geschoben.
12.5.620	Oppenhoffallee, 4. BA - entfällt	Maßnahme wird als gemeinsame Maßnahme mit 12.5.619 durchgeführt.
12.7.922	Soers	Maßnahme wurde in Einzelmaßnahmen aufgeteilt.
121.7.1159	Süsterfeldstraße, Anschluss Campus West Hausnr. 37	Wird in den nächsten Jahren nicht ausgeführt, da Anschluss anders gelöst.
12.4.1140	Talstraße Europaplatz	Wurde mit Maßnahme Europaplatz gemeinsam abgewickelt.

Ordnungsnummer	Maßnahme	Erläuterungen
	Ort	
12.6.830	Turmstraße zw. Audimax und Eisenbahnbrücke	Maßnahme ist als Reparatur durchgeführt worden.
13.1.432	Zulauf RRB709 Verlautenheide	Maßnahme hydraulisch nicht mehr erforderlich

Anhang 2.3 - Verschobene Maßnahmen (Kostenangaben in brutto)

Ordnungsnummer	Maßnahme	Erläuterungen	Baubeginn	Kosten (brutto) in T€
	Ort			
12.6.384	Aachener-und-Münchener-Allee, 2. BA	Die schlimmsten Schäden wurden im 1. BA beseitigt.	2022	1.190
12.6.653	Achterstraße	Wird in Verbindung mit Monheimsallee umgesetzt.	2020	309
12.4.629	Adalbertsteinweg, Rothe Erde bis Josefskirche	Urspr. Mitlegung Straßenbau. Die Straßenbaumaßnahme wurde verschoben. Geringere Kanalpriorität.	2024	1.785
12.5.749	Adenauerallee, Branderhofer Weg - Erzberger Allee	Gemeinsam mit Sanierung Tunnel Adenauerallee.	2024	833
161.1.750	Adenauerallee, Erzberger Allee bis Am Beverbach	Die schlimmsten Schäden wurden punktuell beseitigt.	2022	178
12.5.633	Adenauerallee vor Hausnr. 215	Nach Kurbrunnenstraße und Tunnelsanierung Adenauerallee.	2020	60

Ordnungsnummer	Maßnahme	Erläuterungen	Baubeginn	Kosten (brutto) in T€
	Ort			
12.6.928	Alexianergraben	Kann erst nach Maßnahme Lochnerstraße durchgeführt werden.	2024	1.309
38.0.407	Am Kupferofen	Durch Abstimmung Trennbauwerk Verzögerung, jetzt andere Lösung erforderlich (Lamellenklärer).	2018	48
12.5.580	An den Wurmquellen	Maßnahme war Mitlegung zum Straßenbau - Straßenbau zeitlich verschoben.	2020	60
12.6.556	Aureliusstraße	Gemeinsam mit Versorgung und Straßenbau.	2019	607
12.6.823	Bergdriesch	Die Maßnahme kann erst nach der Erneuerung in der Ludwigsallee durchgeführt werden.	2020	654
15.1.481	Binsenweg	Abstimmung mit Eigentümer erforderlich.	2019	18
12.5.550	Bismarckstraße, 2. BA: Warmweiherstr. bis Schlosstr.	Urspr. Mitlegung Straßenbau. Die Straßenbaumaßnahme wurde verschoben. Geringere Kanalpriorität.	2022	321
12.5.765	Bismarckstraße, 3.BA (3a): Beverstraße bis Oppenhoffallee	Maßnahme als Mitlegung zum Straßenbau, der Straßenbau wurde zeitlich verschoben.	2020	226
12.5.766	Bismarckstraße, 3.BA (3b): Beverstraße bis Oppenhoffallee	Urspr. Mitlegung Straßenbau. Die Straßenbaumaßnahme wurde verschoben. Geringere Kanalpriorität.	2020	464

Ordnungsnummer	Maßnahme	Erläuterungen	Baubeginn	Kosten (brutto) in T€
	Ort			
12.5.301	Bismarckstraße, 4. BA: Schlossstr. bis Beverstraße	Urspr. Mitlegung Straßenbau. Die Straßenbaumaßnahme wurde verschoben. Geringere Kanalpriorität.	2019	1.190
12.6.868	Bleiberger Straße	Durch Befliegung neue Erkenntnisse bzgl. Versiegelung - Priorität verschoben.	2024	595
12.7.409	Borchersstraße	Abhängig vom Erschließungsgebiet - Erschließungsgebiet kommt später.	2018	2.570
12.5.857	Brabantstraße	Die schlimmsten Schäden wurden punktuell beseitigt.	2023	714
13.1.148	Breitbendenstraße Halfenstr.	Örtlich kein Überstau eingetreten, neue Berechnung zeigt höhere Jährlichkeit als GEP.	2024	333
12.6.559	Büchel, unterer Teil	Die Maßnahme ist abhängig vom Abriss des Parkhauses.	2019	119
12.2.555	Burghöhenweg, Eichenstraße	Maßnahme abhängig vom Erschließer.	2023	458
12.6.872	Couvenstraße	Geringere Kanalpriorität. Mitlegung mit Fernwärme, Fernwärmemaßnahme verschoben.	2024	452
37.0.452	Driescher Hof, Lintertstraße, RKB 40	In Abstimmung mit UWB verschoben (Sanierungsbescheid vom 05.12.2015).	2020	714
12.7.412	Emmastraße	Hydraulische Situation wurde durch Teilstromumleitung entschärft.	2024	387

Ordnungsnummer	Maßnahme	Erläuterungen	Baubeginn	Kosten (brutto) in T€
	Ort			
12.5.698	Erzbergerallee Ecke Turpinstraße	Kann erst nach Fertigstellung der Maßnahme Drimbornstraße und Forster Weg durchgeführt werden.	2020	60
529.0.942	Ferberberg, RKB	In Abstimmung mit UWB verschoben (Sanierungsbescheid vom 05.12.2015).	2021	178
45.0.1002	Forckenbeckstraße, RKB 111	Zuständigkeit muss noch mit dem LB NRW geklärt werden.	2020	595
12.5.1146	Forster Weg, Inliner 2. Teil	Ob ein Inliner hydr. möglich ist, hängt von einer Erschließung ab. Umfang steht noch nicht fest.	2019	36
14.1.1181	Forsterheider Straße, Pumpstation vor Hausnr. 54	Sanierung durch Reparatur des schlimmsten Schadens nicht mehr so dringlich.	2018	178
12.5.909	Frankenberger Straße	Kann erst nach Beendigung der Maßnahme Bismarckstraße durchgeführt werden.	2021	357
12.6.947	Friedrich-Wilhelm-Platz	Urspr. Mitlegung Straßenbau. Die Straßenbaumaßnahme wurde verschoben. Geringere Kanalpriorität.	2023	595
12.5.790	Fuchserde	Verzögerung durch schwierige Eigentumsverhältnisse.	2019	238
12.6.568	Gottfriedstraße, Harscampstraße bis Hausnr.. 20	Urspr. Mitlegung Straßenbau. Die Straßenbaumaßnahme wurde verschoben. Geringere Kanalpriorität.	2019	40
12.1.413	Grüner Weg, Gewerbegebiet Eisenbahnpark	Maßnahme abhängig vom Erschließer.	2025	357

Ordnungsnummer	Maßnahme	Erläuterungen	Baubeginn	Kosten (brutto) in T€
	Ort			
12.6.552	Hanbrucher Straß,e Rosfeld	Maßnahme abhängig vom Erschließer.	2024	107
96.0.735	Hander Weg, RKB59	Genehmigungsplanung jetzt erst da.	2019	416
12.5.1071	Hauptstraß,e 2.BA	Kann erst im Anschluss an die Baumaßnahme Dammstraße durchgeführt werden.	2019	391
12.6.563	Heinrichsallee	Urspr. Mitlegung Straßenbau. Die Straßenbaumaßnahme wurde verschoben. Geringere Kanalpriorität.	2027	595
12.6.869	Heinrichsallee	Maßnahme erst nach den Maßnahmen Ludwigsallee und Monheimsalle durchführbar.	2025	4.760
29.0.414	Hergenrather Weg, RKB	Abstimmung mit Landesbetrieb Straßen erforderlich.	2018	48
12.6.665	Hermann-Heusch-Platz, Hausnr. 96 - 120	Urspr. Mitlegung Gas/Wasser. Die Gas/Wasser Maßnahme wurde verschoben. Geringere Kanalpriorität.	2018	226
12.6.822	Hermannstraße	Kann erst nach der Maßnahme Ludwigsallee durchgeführt werden.	2020	298
115.0.415	Hofenbornstraße, Alt-Haarener Straße RKB 23	In Abstimmung mit UWB verschoben (Sanierungsbescheid vom 05.12.2015).	2018	298
12.6.1087	Horngasse, Stichweg	Eine private Baumaßnahme in der Horngasse muss zuerst abgeschlossen sein.	2018	42

Ordnungsnummer	Maßnahme	Erläuterungen	Baubeginn	Kosten (brutto) in T€
	Ort			
12.6.723	Hühnermarkt, Romaneygasse	Die schlimmsten Schäden wurden mit Maßnahme Hof beseitigt.	2020	292
12.5.1145	In den Zwanzigmorgen, von Am Römerhof bis zum Forster Weg	Maßnahme abhängig vom Erschließser.	2025	327
12.6.605	Jakobstraße, 2 BA Karlsgraben bis Paulusstr	Mitlegung mit Versorgungsmaßnahme, Versorgungsmaßnahme verschoben.	2019	476
12.4.845	Johannstraße	Durch Befliegung neue Erkenntnisse bzgl. Versiegelung - Priorität verschoben.	2024	654
13.1.829	Josefstraße	Schlimmste Schäden wurden punktuell behoben.	2024	714
12.1.1112	Joseph-von-Görres-Straße, Hausnr. 2 bis Dennewartstraße	Schlimmste Schäden werden mit Maßnahme 957 beseitigt.	2024	321
12.1.940	Jülicher Straße, Hansmannplatz - Josephh-v.-Görres-Straße	Wirkt sich auf Maßnahmen des Alleenrings aus.	2028	2.142
70.0.416	Kaiser-Friedrich-Allee	In Abstimmung mit UWB verschoben (Sanierungsbescheid vom 05.12.2015).	2019	268
12.6.673	Kamper Straße, 2. BA	Abstimmung mit der Bahn erforderlich.	2020	238
12.5.878	Kongressstraße	Nur Mitlegung Fernwärme - Realisierung Fernwärme zeitlich verschoben.	2024	1.012

Ordnungsnummer	Maßnahme	Erläuterungen	Baubeginn	Kosten (brutto) in T€
	Ort			
12.6.853	Krakaustraße	Kann erst nach Reumontstraße abgewickelt werden.	2021	833
12.6.721	Krämerstraße	Die schlimmsten Schäden wurden mit Maßnahme Hof beseitigt.	2023	524
12.1.1037	Krefelder Straße, 4: Am Gut Wolf bis Prager Ring	Unterirdische Sanierung nicht möglich. Erneuerung muss mit Alleering-Maßnahmen abgestimmt werden.	2025	5.712
12.5.796	Kronprinzenstraße	Kann erst im Anschluss an eine private Baumaßnahme durchgeführt werden.	2019	214
523.0.392	Laurensberger Straße	Bewilligung der Förderung erst Ende 2017 erfolgt.	2018	95
12.6.461	Limburger Straße, 2. BA	Die schlimmsten Schäden wurden im 1. BA beseitigt.	2021	208
12.6.470	Lochnerstraße	Durchführung erst nach den Maßnahmen in der Ludwigsallee und der Wilhelmstraße möglich.	2021	2.142
12.6.914	Lousbergstraße	Durchführung erst nach Ludwigsallee und Nizzaallee möglich.	2024	833
12.6.809	Ludwigsallee, Kupferstraße bis Krefelder Straße	Durchführung erst im Anschluss des 1. Bauabschnittes möglich.	2018	833
30.0.423	Lütticher Straße	Abstimmung mit Landesbetrieb Straßen erforderlich, Zuständigkeit noch offen.	2018	268

Ordnungsnummer	Maßnahme	Erläuterungen	Baubeginn	Kosten (brutto) in T€
	Ort			
12.6.319	Lütticher Straße, Amsterdamer Ring bis Brüsseler Ring	Urspr. Mitlegung Straßenbau. Die Straßenbaumaßnahme wurde verschoben. Geringere Kanalpriorität.	2019	333
12.5.445	Malmedyer Straße	Ursprünglich Mitlegung Fernwärme - geringere Kanalpriorität.	2020	2.380
12.6.826	Mariabrunnstraße	Maßnahme aufgeteilt. Schlimmste Schäden wurden bereits mit der Maßnahme Hohenstaufenallee beseitigt.	2021	440
12.6.661	Maria-Theresia-Allee, 2. BA	Schlimmste Schäden mit 1. BA beseitigt.	2022	1.190
12.5.621	Martelenberger Weg	Maßnahme erforderlich in Verbindung mit BP 907 Höfchensweg.	2020	95
12.6.864	Melatener Straße	Planung Erschließung Tielmannweg muss abgewartet werden.	2023	190
12.1.655	Metzgerstraße	Urspr. Mitlegung Straßenbau. Die Straßenbaumaßnahme wurde verschoben. Geringere Kanalpriorität.	2020	238
12.5.858	Michaelsbergstraße	Schlimmste Schäden wurden mit Maßnahme Kurbrunnenstraße behoben.	2024	333
12.5.856	Moltkestraße	In Abstimmung mit Maßnahme "Bergische Gasse" durchzuführen.	2021	488
12.6.811	Monheimsallee, 1. BA: Kasino	Durchführung erst nach	2025	1.785

Ordnungsnummer	Maßnahme	Erläuterungen	Baubeginn	Kosten (brutto) in T€
	Ort			
	bis Jülicher Straße	Maßnahme Ludwigsallee möglich.		
12.6.812	Monheimsallee, 3. BA: Krefelder Straße bis Kasino - gerade	Durchführung erst nach Abschluss 2. BA möglich.	2025	952
12.6.813	Monheimsallee, Maria Hilf bis Hanssem ungerade	Maßnahmen des Alleenrings. Kann erst nach Erneuerung Wilhelmstraße durchgeführt werden.	2025	1.666
15.1.455	Monschauer Straße Lichtenbusch	Im Zusammenhang stehende Straßenbauarbeiten verzögern sich.	2023	208
15.1.483	Montebourgstraße	Schäden werden vorab punktuell repariert.	2024	119
64.0.393	Morillenhang, Im Johannestal RKB 38	In Abstimmung mit UWB verschoben (Sanierungsbescheid vom 05.12.2015).	2018	298
12.6.835	Mozartstraße	Realisierung gemeinsam mit der Kanalerneuerung in der Mozartstraße.	2019	48
15.1.164	Münsterstraße, Erschließung BP 852	Abhängig vom Erschließer.	2020	384
12.4.847	Neuhausstraße, Johannstraße	Durch Befliegung neue Erkenntnisse bzgl. Versiegelung - Priorität verschoben.	2021	1.012
12.5.446	Neustraße	Mitlegung mit Versorgungsmedien - Versorgung zeitlich verschoben.	2019	416

Ordnungsnummer	Maßnahme	Erläuterungen	Baubeginn	Kosten (brutto) in T€
	Ort			
12.5.593	Oppenhoffallee, 2. BA	Durchführung erst nach Erneuerung Oranienstraße möglich.	2020	298
12.5.1147	Oranienstraße Adalbertsteinweg bis Kurfürstenstraße	Die schlimmsten Schäden wurden punktuell beseitigt.	2019	178
12.5.1086	Oranienstraße, Beverbach	Wird im Anschluss an Maßnahme Beverbach Sophienstraße durchgeführt.	2018	238
45.0.171	Pariser Ring, Siemensstr., RKB 111	Befindet sich in der Genehmigungsplanung, Verzögerung wegen Campus Melaten Planung.	2020	381
14.1.966	Parkstraße, Richtung Schloß Schönau	Nach weitergehenden hydraulischen Berechnungen treten nur bei hohen Jährlichkeiten Probleme auf.	2024	178
12.7.1039	Pauwelsstraße, HRB Klinikum	Genehmigung jetzt erst da.	2018	143
12.6.926	Peterstraße	Schlimmste Schäden vorab punktuell beseitigt.	2024	3.094
12.5.701	Petronellastraße	Durchführung erst nach Maßnahme Branderhofer Weg möglich.	2018	60
12.6.854	Pontdriesch, 2. BA	Mitlegung zur Fernwärme, Färnwärme verschiebt sich.	2019	262
12.7.865	Rathausstraße	Durch Befliegung neue Erkenntnisse bzgl. Versiegelung - Priorität verschoben.	2021	416

Ordnungsnummer	Maßnahme	Erläuterungen	Baubeginn	Kosten (brutto) in T€
	Ort			
12.6.676	Rehmpfatz	Urspr. Mitlegung Straßenbau. Die Straßenbaumaßnahme wurde verschoben. Geringere Kanalpriorität.	2020	107
81.0.173	Reinhardstraße Nord, Bau RKB 81	Bewilligung der Förderung erst Ende 2017 erfolgt.	2018	357
12.7.793	Republikplatz	Mitlegung Fernwärme-Fernwärme wurde verschoben. Schlimmste Schäden in MN 1165 vorab Rest ger. Prio.	2020	214
12.6.463	Reumontstraße, 2. BA	Durchführung erst im Anschluss des 1. BA möglich.	2020	833
12.6.462	Reumontstraße, Mariabrunnstraße bis Südstraße	Durchführung erst nach Südstraße möglich.	2018	321
14.1.448	Richtericher Dell, 1. BA	Maßnahme abhängig vom Erschließer.	2022	4.165
14.1.531	Richtericher Dell, 2. BA	Maßnahme abhängig vom Erschließer.	2023	4.165
12.1.466	Robensstraße, 2. BA Passstraße bis Jülicher Straße	Maßnahme wurde in 2. Bauabschnitte unterteilt.	2019	428
12.1.816	Rolandstraße, 3. BA Pippinstraße	Erst nach Durchführung Maßnahme Ludwigsallee möglich.	2019	464
12.6.956	Rolandstraße, Krefelder Straße	Urspr. Mitlegung Versorgung. Die Versorgungsmaßnahme wurde verschoben. Geringere Kanalpriorität.	2019	178

Ordnungsnummer	Maßnahme	Erläuterungen	Baubeginn	Kosten (brutto) in T€
	Ort			
12.6.722	Rommelsgasse, Rethelstraße, Körbergasse	Die schlimmsten Schäden wurden mit Maßnahme Hof beseitigt.	2024	500
12.6.810	Saarstraße	Urspr. Mitlegung Versorgung. Die Versorgungsbaumaßnahme wurde verschoben. Geringere Kanalpriorität.	2024	2.023
12.6.656	Schinkelstraße	Urspr. Mitlegung Fernwärme. Die Fernwärmemaßnahme wurde verschoben. Geringere Kanalpriorität.	2025	464
15.1.375	Schleckheimer Straße, Kornelimünster West II. BA BP 812	Maßnahme abhängig vom Erschließler.	2019	2.737
97.0.429	Schlossparkstraße, Hauptzweig	In Abstimmung mit UWB verschoben (Sanierungsbescheid vom 05.12.2015).	2018	178
98.0.803	Schlossparkstraße, RKB 98	Bewilligung der Förderung erst Ende 2017 erfolgt.	2018	131
12.4.610	Sedanstraße	Urspr. Mitlegung Straßenbau. Die Straßenbaumaßnahme wurde verschoben. Geringere Kanalpriorität.	2024	1.428
57.0.430	Stettiner Straße	In Abstimmung mit UWB verschoben (Sanierungsbescheid vom 05.12.2015).	2019	119
12.6.817	Stromgasse	Kann erst nach den Maßnahmen Stephanstraße und Südstraße durchgeführt werden.	2020	428

Ordnungsnummer	Maßnahme	Erläuterungen	Baubeginn	Kosten (brutto) in T€
	Ort			
113.0.431	Talbotstraße, RKB 17	In Abstimmung mit UWB verschoben (Sanierungsbescheid vom 05.12.2015).	2018	333
12.6.624	Templergraben, 2. BA, zw. Schinkelstraße und Königstraße	Urspr. Mitlegung Straßenbau. Die Straßenbaumaßnahme wurde verschoben. Geringere Kanalpriorität.	2022	416
12.6.625	Templergraben, 3. BA	Urspr. Mitlegung Straßenbau. Die Straßenbaumaßnahme wurde verschoben. Geringere Kanalpriorität.	2020	714
12.6.308	Theaterstraße	Urspr. Mitlegung Straßenbau. Die Straßenbaumaßnahme wurde verschoben. Geringere Kanalpriorität.	2028	2.380
12.1.601	Thomashofstraße	Umsetzung gemeinsam mit Robensstraße.	2020	214
12.7.341	Tielmanweg	Maßnahme abhängig vom Erschließer.	2025	190
13.1.477	Trierer Straße, Autobahn bis Heussstraße	Liner aus hydraulischen Gründen nicht möglich - geringere Priorität, deshalb später Erneuerung.	2024	595
14.1.346	Uersfeld	Durchführung abhängig vom Erschließer.	2024	357
12.6.870	Vaalser Straße	Durch Befliegung neue Erkenntnisse bzgl. Versiegelung - Priorität verschoben.	2024	774
12.6.828	Veltmanplatz	Hochbauarbeiten haben die Maßnahme verzögert.	2020	714

Ordnungsnummer	Maßnahme	Erläuterungen	Baubeginn	Kosten (brutto) in T€
	Ort			
15.1.169	Vogelstangenweg, Hausnr. 4, 14, 20	Anstatt dieser Maßnahme wurden in Abstimmung mit der UWB andere Kleinsiedlungsgebiete vorgezogen.	2020	71
12.5.855	Von-Görschen-Straße	Aufwändigere Planung notwendig, da Linermaßnahme nicht möglich.	2021	238
93.0.378	Walkmühlenstraße, Bau SKO	In Abstimmung mit UWB verschoben (Sanierungsbescheid vom 05.12.2015).	2018	48
12.6.467	Weberstraße, Boxgraben bis DB Brücke	Durchführung erst nach Maßnahme Südstraße möglich. Maßnahme wurde in 2 Bauabschnitte aufgeteilt.	2020	318
12.5.859	Zeise	erst nach Abschluss der Maßnahme Michaelsberg möglich.	2023	167
12.4.903	Zeppelinstraße	Schlimmste Schäden vorab punktuell beseitigt.	2024	952