


Schnitt Gehwegüberfahrt

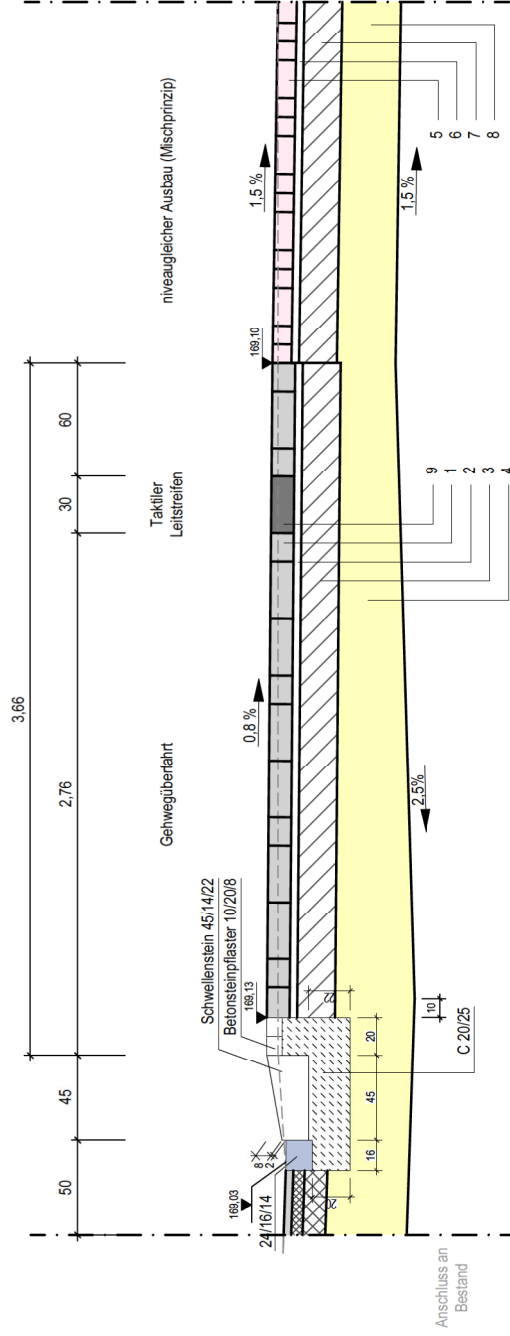

Gehwegüberfahrt

- | | | |
|---|--------|--|
| 1 | 12 cm | Betonsteinpflaster |
| | | Ellbogenverband (mit Fugenverbundsystem) |
| 2 | 3-5 cm | Brechsand- Splittgemischt 0/5 |
| 3 | 20 cm | Drainbetontragschicht |
| 4 | 29 cm | Frostschuttschicht 0/45 |
| | 65 cm | gesamt |

Mischprinzip

- | | | |
|---|--------|------------------------------|
| 5 | 10 cm | Betonpflaster 10/20/10, grau |
| 6 | 3-5 cm | Brechsand-Splittgemisch 0/6 |
| 7 | 20 cm | Drainbetontragschicht |
| 8 | 31 cm | Frostschuttschicht 0/45 |
| | | 65 cm gesamt |

Taktile Elemente

- 9 12 cm Rillenplatte 30/30, anthrazit
(mit Fugenverbundsystem)

Fachbereich Mobilität und Verkehr Die Oberbürgermeisterin		Stadt Aachen Abhaltung 08/2020		gsz.	Dr. Erika Roder August 2024
		Eginhardtstraße Neuausbau		M. = 1:25 0,5 m	
Lageplan		Plan Nr.: 2017_057_R02	Zeichn.: LB.	Im Mobilitätsaustausch beraten und beschlossen/empfohlen am:	
In der Bezirksvertretung Aachen-Mitte beraten und beschlossen/empfohlen am:					